

Tehnicni list

Instalacijski kanal, tip LKM 60200

Št. artikla: 6248667



Pokrov in osnova kanala z zaščitno pločevino dna.
Izenačitev potenciala je zagotovljena brez dodatnih elementov med pokrovom in osnovo kanala.
Na dnu je zankasta perforacija, ki je namenjena za pritrditev ločilne pregrade.



St Jeklo

FSK neprekinjeno cinkano v ognju/prevlečeno s plastiko

Matični podatki

Št. artikla	6248667
Tip	LKM60200RW
Oznaka 1	Kovinski mini kanal
Oznaka 2	z luknjanim dnom
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	60x200x2000
Barva	bela; RAL 9010
Material	Jeklo
Površina	neprekinjeno cinkano v ognju/prevlečeno s plastiko
Standard površine	DIN EN 10346
Najmanjša enota VK	2
Količinska enota	Meter
Teža	338,7 kg
Enota teže	kg/100 m


Tehnicni list

Instalacijski kanal, tip LKM 60200

Št. artikla: 6248667



Dimenzije

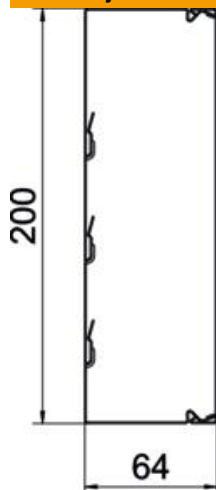

Dolžina	2.000 mm
Širina	200 mm
Višina	64 mm

Tehnični podatki

Število fiksnih pregrad	0
Število vtičnih ločilnih pregrad	3
Izvedba pokrova za instalacijske kanale	nepritrjeno
Način pritrditve	Zaščitna pločevina dna
Zaščitna pločevina dna	z zaščitno pločevino dna
Ohranitev delovanja naprav	ne
Brez halogenov	da
Pritrdilna sponka za kable	ne
Spojka za kanal	ne
Korisni presjek	11254 mm ²
Vrsta zaščite	IP30
Zaščitna folija	ne
IK-koda stopnje zaščite	IK10
Maks. temperaturno območje uporabe	90 °C
Min. temperaturno območje uporabe	-5 °C