

Lahka stenska in stropna konzola v preganjeni izvedbi.  
Vključno z vijakom M10 x 25 za pritrditev na U-profile.  
Vključno s ploščatim okroglim vijakom M10 x 25 za pritrditev na U-profile.



CE

**St** Jeklo

**FS** neprekinjeno cinkano v ognju

### Matični podatki

Št. artikla	6424716
Oznaka 1	Konzola, za steno ali nosilec
Oznaka 2	s pritrdilnim vijakom M10x25
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	B110mm
Material	Jeklo
Površina	neprekinjeno cinkano v ognju
Standard površine	DIN EN 10346
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	16,4 kg
Enota teže	kg/100 kos


### Dimenzije

Dolžina	32,5 mm
Širina	110 mm
Širina	4 in
Višina	53 mm
Višina	2,09 in
Mera A	32,5 mm
Mera B	110 mm
Mera H	53 mm
Maš W	110 mm

### Tehnični podatki

Izvedba	Stenski in stropni nosilec
F v kN	1,2 kN
Ohranitev delovanja naprav	da
Promjer rupe	11 mm
Nerjavno jeklo, luženo	ne
Maks. kotno območje	90 mm
Min. kotno območje	90 mm


### Opterečenja

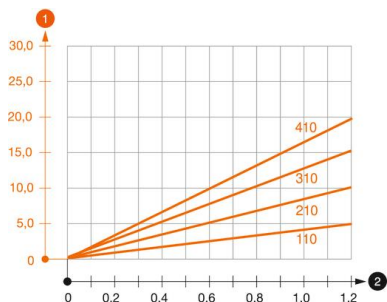

#### Dijagram opterečenja za konzolu tipa MWA 12

- 1 Upogibanje vrha konzole pri dovoljeni obremenitvi konzole
  - 2 Dovoljena obremenitev konzole v kN
- Krivulja obremenitve z dolžino konzole v mm

### Značilnosti obremenitve vložka za stensko in stropno konzolo MWA 12



#### Stenska pritrditev

Tip vložka	Maksimalna obremenitev [kN]			
	Širina konzole [mm]			
BZ-U 8-10-21/75	1,2	0,95	0,7	0,65
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

# Tehnicni list

## Stenski in stropni nosilec MWA 12 FS

Št. artikla: 6424716



### Obremenitvene vrednosti za MWA 12 na stropnem nosilcu

Profil	Maksimalna obremenitev F skupno v kN			
	Dolžina konzole v mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20-60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70-120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20-60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70-120	1,2	1,2	1,2	1,2

