


Priključni razdelilni element za izdelavo vodoravnega razcepa ali križnega elementa, oblikovanec za kabelske kanale z možnostjo zaskoka ali vijaka z višino stranice 110 mm. Montaža brez vijakov z dvojnimi sponami ali z vijaknim spojem s ploščatimi okroglimi vijaki FRS in kombiniranimi maticami M6. Za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih. Pritrdilni material je treba naročiti posebej.

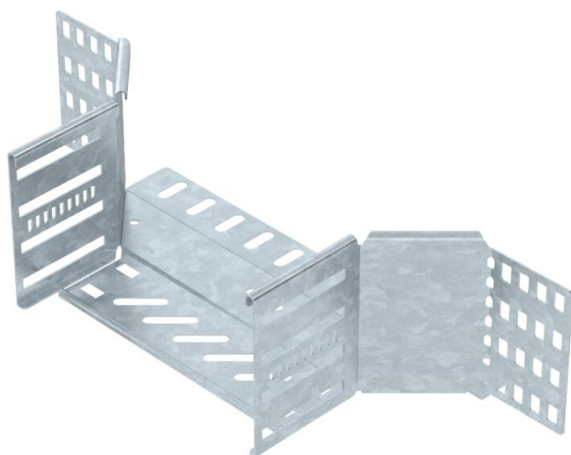

CEUK  
CA

**St** Jeklo

**FT** vroče pocinkano

### Matični podatki

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Št. artikla        | 6042255                        |
| Tip                | RAA 120 FT                     |
| Oznaka 1           | Razdelilni element, priključni |
| Oznaka 2           | za kabl. kanal                 |
| Proizvajalec       | OBO                            |
| Dimenzija          | 110x200                        |
| Material           | Jeklo                          |
| Površina           | vroče pocinkano                |
| Standard površine  | DIN EN ISO 1461                |
| Najmanjša enota VK | 1                              |
| Količinska enota   | kos                            |
| Teža               | 61,9 kg                        |
| Enota teže         | kg/100 kos                     |


# Tehnicni list

## Priključni razdelilni element 110 FT

Št. artikla: 6042255



### Dimenzije

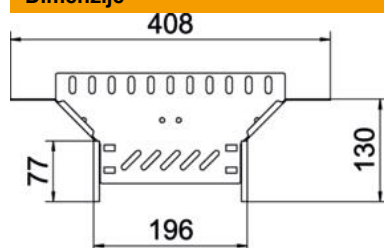

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Širina             | 200 mm |
| Višina             | 110 mm |
| Debelina pločevine | 0,8 mm |
| Mera B             | 200 mm |

### Tehnični podatki

|  |                    |
|--|--------------------|
| Odstopajoča širina                     | 200 mm             |
| Izvedba spojke                         | integrirana spojka |
| Ohranitev delovanja naprav             | ne                 |
| Debelina materiala talne plošče        | 0,8 mm             |
| Vzorec perforacije NATO                | ne                 |
| Nerjavno jeklo, luženo                 | ne                 |
| Maks. temperaturno območje uporabe     | 120 °C             |
| Min. temperaturno območje uporabe      | -20 °C             |
| Izvedba za daljše razpone              | ne                 |
| Vrsta spojke sistema kablskih nosilcev | privito/speto      |
| Priporočeno število vijakov            | 20 St.             |
| Debelina prečnika                      | 1,25 mm            |