


Priključni razdelilni element za izdelavo vodoravnega razcepa ali križnega elementa, oblikovanec za kableske kanale z možnostjo zaskoka ali vijačenja z višino stranice 60 mm. Montaža brez vijakov z dvojnimi sponami ali z vijačnim spojem s ploščatimi okroglimi vijaki FRS in kombiniranimi maticami M6. Za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih. Pritrdilni material je treba naročiti posebej.

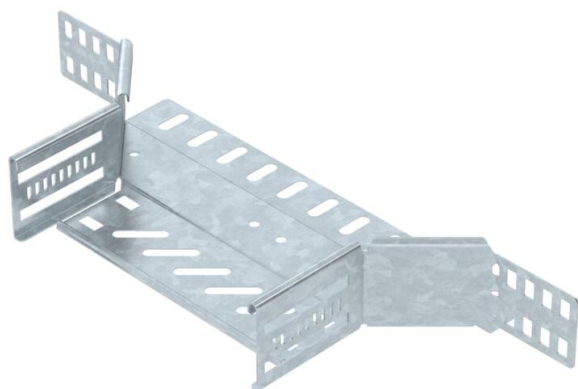

St Jeklo

FT vroče pocinkano

Matični podatki

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Št. artikla | 6042215 |
| Tip | RAA 620 FT |
| Oznaka 1 | Razdelilni element, priključni |
| Oznaka 2 | za kabl. kanal |
| Proizvajalec | OBO |
| Dimenzija | 60x200 |
| Material | Jeklo |
| Površina | vroče pocinkano |
| Standard površine | DIN EN ISO 1461 |
| Najmanjša enota VK | 1 |
| Količinska enota | kos |
| Teža | 43,9 kg |
| Enota teže | kg/100 kos |


Tehnicni list

Priključni razdelilni element 60 FT

Št. artikla: 6042215



Dimenzije

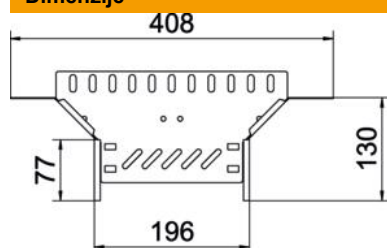

| | |
|--------------------|--------|
| Širina | 200 mm |
| Višina | 60 mm |
| Debelina pločevine | 0,8 mm |
| Mera B | 200 mm |

Tehnični podatki

| | |
|--|--------------------|
| Odstopajoča širina | 200 mm |
| Izvedba spojke | integrirana spojka |
| Ohranitev delovanja naprav | da |
| Debelina materiala talne plošče | 0,8 mm |
| Vzorec perforacije NATO | ne |
| Nerjavno jeklo, luženo | ne |
| Maks. temperaturno območje uporabe | 120 °C |
| Min. temperaturno območje uporabe | -20 °C |
| Izvedba za daljše razpone | ne |
| Vrsta spojke sistema kablskih nosilcev | privito/speto |
| Priporočeno število vijakov | 12 St. |
| Debelina prečnika | 1,25 mm |