


# Tehnicni list

## 90-stopinjski lok 60 FS

Št. artikla: 6036562



90-stopinjski lok za izdelavo vodoravnega razcepa, oblikovanec za kabske kanale z možnostjo zaskoka ali vijačenja z višino stranice 60 mm. Montaža brez vijakov z dvojnimi sponami ali z vijačnim spojem s ploščatimi okroglimi vijaki FRS in kombiniranimi maticami M6. Za uporabo v notranjih prostorih. Pritrdilni material je treba naročiti posebej.

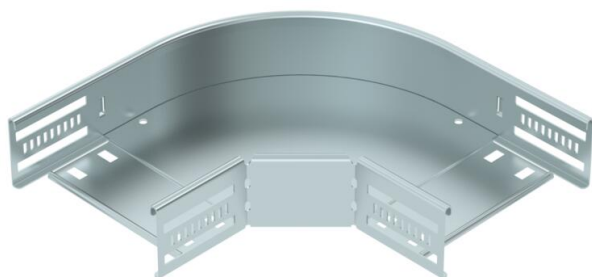

**St** Jeklo

**FS** neprekinjeno cinkano v ognju

### Matični podatki

Št. artikla	6036562
Tip	RB 90 615 FS
Oznaka 1	Kot 90°
Oznaka 2	za kabl. Kanal, vodoravno
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	60x150
Material	Jeklo
Površina	neprekinjeno cinkano v ognju
Standard površine	DIN EN 10346
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	78,9 kg
Enota teže	kg/100 kos


# Tehnicni list

## 90-stopinjski lok 60 FS

Št. artikla: 6036562



### Dimenzije

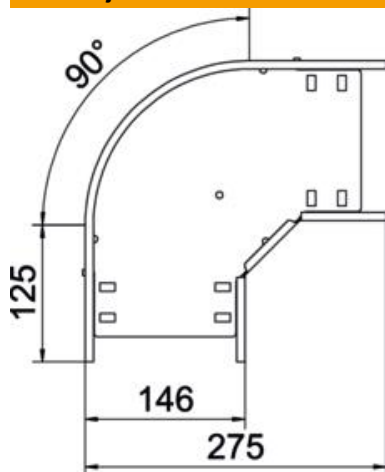

Širina	150 mm
Višina	60 mm
Debelina pločevine	0,8 mm
Mera B	150 mm
Mera R	50 mm

### Tehnični podatki

Odcep (kotnik)	90°
Izvedba spojke	integrirana spojka
Konstruktivna izvedba	Lok, tog
Ohranitev delovanja naprav	da
Debelina materiala talne plošče	0,8 mm
S pokrovom	ne
Montažna perforacija na dnu	da
Vzorec perforacije NATO	ne
Sprememba smeri	vodoravno
Nerjavno jeklo, luženo	ne
Stranska perforacija	da
Maks. temperaturno območje uporabe	120 °C
Min. temperaturno območje uporabe	-20 °C
Izvedba za daljše razpone	ne
Vrsta spojke sistema kablskih nosilcev	privito/speto
Priporočeno število vijakov	10 St.
Debelina prečnika	1,25 mm