

Tehnicni list

90-stopinjski lok 60 A2

Št. artikla: 6036630



90-stopinjski lok za izdelavo vodoravnega razcepa, oblikovanec za kabselske kanale z možnostjo zaskoka ali vijačenja z višino stranice 60 mm. Montaža brez vijakov z dvojnimi sponami ali z vijačnim spojem s ploščatimi okroglimi vijaki FRS in kombiniranimi maticami M6. Za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih. Prilidilni material je treba naročiti posebej.



A2 Nerjaveče jeklo 1.4301

2B surovo, naknadno obdelano

Matični podatki

Št. artikla	6036630
Tip	RB 90 650 A2
Oznaka 1	Kot 90°
Oznaka 2	za kabl. Kanal,vodoravno
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	60x500
Material	Nerjaveče jeklo 1.4301
Površina	surovo, naknadno obdelano
Standard površine	
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	322,6 kg
Enota teže	kg/100 kos


Tehnicni list

90-stopinjski lok 60 A2

Št. artikla: 6036630



Dimenzije

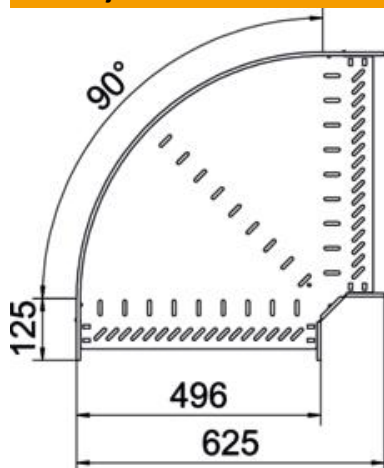

Širina	500 mm
Višina	60 mm
Debelina pločevine	1 mm
Mera B	500 mm
Mera R	50 mm

Tehnični podatki

Odcep (kotnik)	90°
Izvedba spojke	integrirana spojka
Konstruktivna izvedba	Lok, tog
Ohranitev delovanja naprav	ne
Debelina materiala talne plošče	1 mm
S pokrovom	ne
Montažna perforacija na dnu	da
Vzorec perforacije NATO	ne
Sprememba smeri	vodoravno
Nerjavno jeklo, luženo	ne
Stranska perforacija	da
Maks. temperaturno območje uporabe	120 °C
Min. temperaturno območje uporabe	-20 °C
Izvedba za daljše razpone	ne
Vrsta spojke sistema kablskih nosilcev	privito/speto
Priporočeno število vijakov	16 St.
Debelina prečnika	1,25 mm