


# Tehnicni list

## Lok s prilagodljivim kotom 60 FS

Št. artikla: 6037110



Lok z nastavljivim kotom za izdelavo vodoravnega razcepa, oblikovanec za kabelske kanale z možnostjo zaskoka ali vijačenja z višino stranice 60 mm. Nastavljiv kot 0–90°. Montaža brez vijakov z dvojnimi sponami ali z vijačnim spojem s ploščatimi okroglimi vijaki FRS in kombiniranimi maticami M6. Za uporabo v notranjih prostorih. Pritrilni material je treba naročiti posebej.

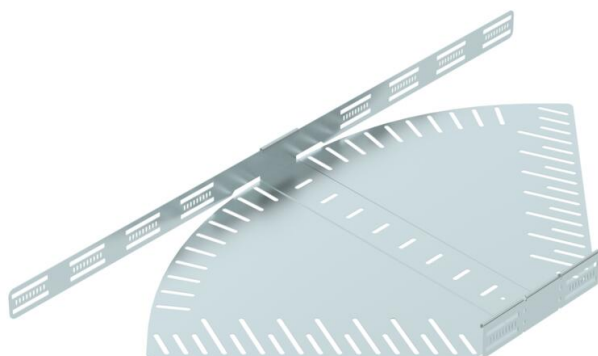

**St** Jeklo

**FS** neprekinjeno cinkano v ognju

### Matični podatki

Št. artikla	6037110
Tip	RB W 650 FS
Oznaka 1	Nastavljiv kot za kab.polico
Oznaka 2	vodoravno
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	60x500
Material	Jeklo
Površina	neprekinjeno cinkano v ognju
Standard površine	DIN EN 10346
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	308,2 kg
Enota teže	kg/100 kos


# Tehnicni list

## Lok s prilagodljivim kotom 60 FS

Št. artikla: 6037110



### Dimenzije

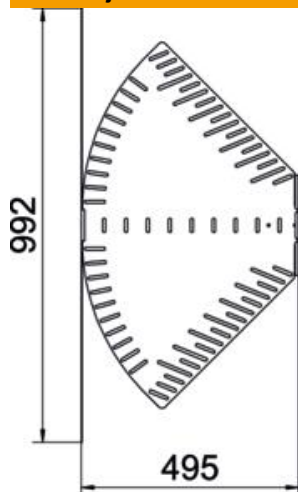

Širina	500 mm
Višina	60 mm
Debelina pločevine	1,25 mm
Mera B	500 mm
Mera L	992 mm
Mera R	50 mm

### Tehnični podatki

Odcep (kotnik)	nastavljiv
Izvedba spojke	integrirana spojka
Konstruktivna izvedba	Zglobno koleno_komplet
Ohranitev delovanja naprav	ne
Debelina materiala talne plošče	1,25 mm
S pokrovom	ne
Montažna perforacija na dnu	da
Vzorec perforacije NATO	ne
Sprememba smeri	vodoravno
Nerjavno jeklo, luženo	ne
Stranska perforacija	da
Maks. temperaturno območje uporabe	120 °C
Min. temperaturno območje uporabe	-20 °C
Izvedba za daljše razpone	ne
Vrsta spojke sistema kablskih nosilcev	privito/speto
Priporočeno število vijakov	16 St.
Debelina prečnika	1,25 mm