

# Tehnicni list

Nivelirna kasetna za revizijsko odprtino, RKNUZD3,  
nerjaveče jeklo  
Št. artikla: 7409058



Nivelirna "slepa" ločilna kasetna za revizijsko odprtino velikosti 4, za vgradnjo elektroelementov v tla s suhim ali mokrim vzdrževanjem v notranjih prostorih, za vgradnjo v osnovo talne doze UZD250-3 ali UZD350-3 v kombinaciji z montažnim pokrovom DUG../4 ali v UGD250-3/4 ali UGD350-3/4. Kasetna se montira s pomočjo nosilca za niveliranje (nosilce je treba posebej naročiti) na aluminijem okvirju talne doze. Primerna samo za gladke talne obloge. Nivelirna kasetna kot slepa kasetna, 2-komorna. Instalirata se lahko 2 pokrivni plošči v izvedbi APMT2. Za vgradnjo 2 univerzalnih nosilcev UT3 za 4 posamične inštalacijske aparate z nosilnim obročem/nosilno sponko ali 6 aparatov Modul 45.



A2 Nerjaveče jeklo 1.4301

## Matični podatki


Št. artikla	7409058
Tip	RKN2 UZD3 4VS20
Oznaka 1	Kvadratna kasetna
Oznaka 2	slepa
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	200x200mm
Material	Nerjaveče jeklo 1.4301
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	217 kg
Enota teže	kg/100 kos

# Tehnicni list

Nivelirna kasetna za revizijsko odprtino, RKNUZD3,  
nerjaveče jeklo  
Št. artikla: 7409058



## Dimenzije

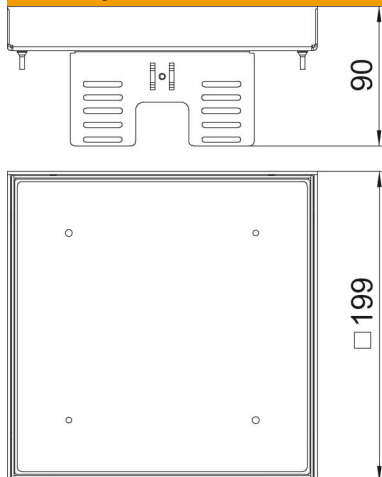

Dolžina	199 mm
Širina	199 mm
Višina	90 mm
Mera H	90 mm

## Tehnični podatki

Število vgradnih naprav	0
Število izvodnic napeljav	0
Izvedba	kvadratno
Izvedba kabskega odvoda	Brez izpusta za kabel
Nega tal	mokro
Ločljivo	da
Min. višina tal	105 mm
Primerno za dvojno talno vgradnjo	da
Primerno za votlo talno vgradnjo	da
Primerno za talno omarico	250/350
Nosilec naprav za sprejem priključnih doz	ne
Vgradna dolžina	201 mm
Nazivna velikost za enote za vgradnjo aparatov	4
Vrsta zaščite (IP) v uporabljenem stanju	IP00
Vrsta zaščite (IP) v neuporabljenem stanju	IP44
IK-koda stopnje zaščite	IK10
Izvedba za visoko obremenitev	ne
Tip vgradnega sistema	UT4
Navpična obremenitev, velika površina	do 10.000 N
Navpična obremenitev, majhna površina	do 3.000 N
Dovoljenja	VDE
Debelina talne obloge	20 mm