


Tehnicni list

Nivelirna kasetna za revizijsko odprtino, RKNUZD3,
nerjaveče jeklo
Št. artikla: 7409068



Nivelirna "slepa" ločilna kasetna za revizijsko odprtino velikosti 9, za vgradnjo elektroelementov v tla s suhim ali mokrim vzdrževanjem v notranjih prostorih, za vgradnjo v osnovo talne doze UZD250-3 ali UZD350-3 v kombinaciji z montažnim pokrovom DUG./9 ali v UGD250-3/9 ali UGD350-3/9. Kasetna se montira s pomočjo nosilca za niveliranje (nosilce je treba posebej naročiti) na aluminijem okvirju talne doze. Primerna samo za gladke talne obloge. Nivelirna kasetna kot slepa kasetna, trikomorna. Instalirajo se lahko 3 pokrivne plošče v izvedbi APMT5. Za vgradnjo 3 univerzalnih nosilcev UT4 za 9 posamičnih instalacijskih aparatov z nosilnim obročem/nosilno sponko ali 12 aparatov Modul 45.

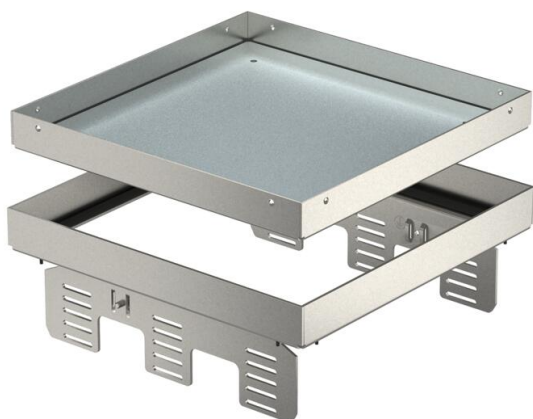

A2 Nerjaveče jeklo 1.4301

Matični podatki


Št. artikla	7409068
Tip	RKN2 UZD3 9VS25
Oznaka 1	Kvadratna kasetna
Oznaka 2	slepa
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	243x243mm
Material	Nerjaveče jeklo 1.4301
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	359 kg
Enota teže	kg/100 kos

Tehnicni list

Nivelirna kasetna za revizijsko odprtino, RKNUZD3,
nerjaveče jeklo
Št. artikla: 7409068



Dimenzije

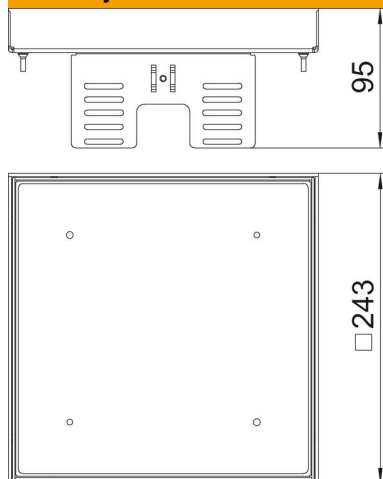

Dolžina	243 mm
Širina	243 mm
Višina	95 mm
Mera H	95 mm

Tehnični podatki

Število vgradnih naprav	0
Število izvodnic napeljav	0
Izvedba	kvadratno
Izvedba kabelskega odvoda	Brez izpusta za kabel
Nega tal	mokro
Ločljivo	da
Min. višina tal	110 mm
Primerno za dvojno talno vgradnjo	da
Primerno za votlo talno vgradnjo	da
Primerno za talno omarico	250/350
Nosilec naprav za sprejem priključnih doz	ne
Vgradna dolžina	244 mm
Nazivna velikost za enote za vgradnjo aparatov	9
Vrsta zaščite (IP) v uporabljenem stanju	IP00
Vrsta zaščite (IP) v neuporabljenem stanju	IP44
IK-koda stopnje zaščite	IK10
Izvedba za visoko obremenitev	ne
Tip vgradnega sistema	UT4
Navpična obremenitev, velika površina	do 10.000 N
Navpična obremenitev, majhna površina	do 3.000 N
Dovoljenja	VDE
Debelina talne obloge	25 mm