

# Tehnicni list

Nivelirna kasetna, z izvodom za kable, RKS2N, nerjaveče jeklo

Št. artikla: 7409208



Nivelirna kasetna velikosti 4, priključna, za vgradnjo elektroelementov v tla s suhim vzdrževanjem v notranjih prostorih.

Nivelirna kasetna, z izvodom za kable, 2-komorna. Instalirata se lahko 2 pokrivni plošči v izvedbi APMT2. Za vgradnjo 2 univerzalnih nosilcev UT3 za 4 posamične inštalacijske aparate z nosilnim obročem/nosilno sponko ali 6 aparatov Modul 45.



A2 Nerjaveče jeklo

## Matični podatki

Št. artikla	7409208
Tip	RKS2N 4 VS 20
Oznaka 1	Kvadratna kasetna
Oznaka 2	priključna
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	200x200mm
Material	Nerjaveče jeklo 1.4301
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	305 kg
Enota teže	kg/100 kos


# Tehnicni list

Nivelirna kasetna, z izvodom za kable, RKS/N, nerjaveče jeklo



Št. artikla: 7409208

## Dimenzije

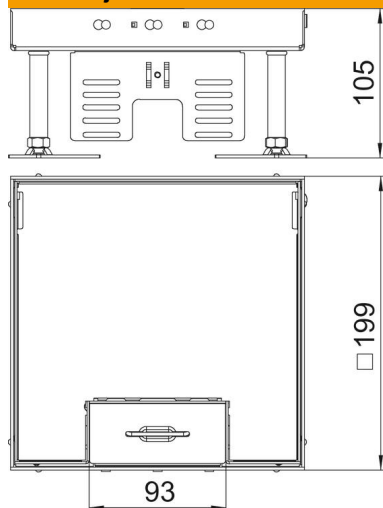

Dolžina	199 mm
Širina	199 mm
Mera H	105 mm

## Tehnični podatki

Število vgradnih naprav	6
Število nosilcev aparata	2
Število izvodnic napeljav	1
Izvedba	kvadratno
Izvedba kableskega odvoda	Vrtljivi izpust za kabel
Nega tal	suho
Ločljivo	ne
Maks. višina tal	150 mm
Min. višina tal	105 mm
Primerno za dvojno talno vgradnjo	da
Primerno za votlo talno vgradnjo	da
Primerno za talno omarico	250/350
Nosilec naprav za sprejem priključnih doz	da
Vgradna dolžina	201 mm
Nazivna velikost za enote za vgradnjo aparatov	4
Maks. območje niveliranja	150 mm
Min. območje niveliranja	105 mm
Vrsta zaščite (IP) v uporabljenem stanju	IP20
Vrsta zaščite (IP) v neuporabljenem stanju	IP40
IK-koda stopnje zaščite	IK10
Izvedba za visoko obremenitev	ne
Tip vgradnega sistema	UT3
Navpična obremenitev, velika površina	do 15.000 N
Navpična obremenitev, majhna površina	do 3.000 N
Dovoljenja	VDE

# Tehnicni list

Nivelirna kasetna, z izvodom za kable, RКСN, nerjaveče jeklo

Št. artikla: 7409208



## Tehnični podatki

Debelina talne obloge	20 mm
-----------------------	-------