


Tehnicni list

Nivelirna kasetna, z izvedom za kable, RKS2N, nerjaveče jeklo

Št. artikla: 7409218

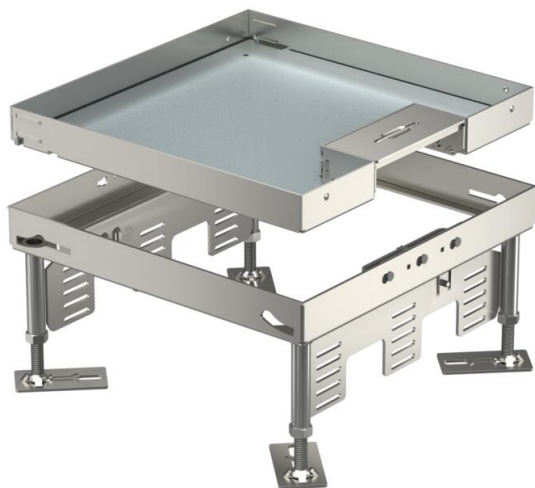

Nivelirna kasetna velikosti 9, priključna, za vgradnjo elektroelementov v tla s suhim vzdrževanjem v notranjih prostorih.

Nivelirna kasetna, z izvedom za kable, trikomorna. Instalirajo se lahko 3 pokrivne plošče v izvedbi APMT5. Za vgradnjo 3 univerzalnih nosilcev UT4 za 9 posamičnih instalacijskih aparatov z nosilnim obročem/nosilno sponko ali 6 aparatov Modul 45.



A2 Nerjaveče jeklo 1.4301

Matični podatki

Št. artikla	7409218
Tip	RKS2N 9 VS 20
Oznaka 1	Kvadratna kasetna
Oznaka 2	priključna
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	243x243mm
Material	Nerjaveče jeklo 1.4301
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	430 kg
Enota teže	kg/100 kos


Tehnicni list

Nivelirna kasetna, z izvodom za kable, RKS/N, nerjaveče jeklo

Št. artikla: 7409218



Dimenzije

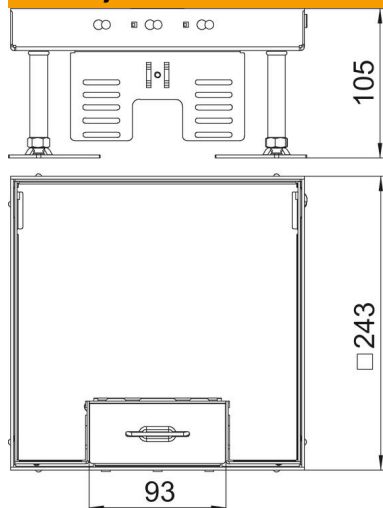

Dolžina	243 mm
Širina	243 mm
Mera H	105 mm

Tehnični podatki

Število vgradnih naprav	12
Število nosilcev aparata	3
Število izvodnic napeljav	1
Izvedba	kvadratno
Izvedba kablanskega odvoda	Vrtljivi izpust za kabel
Nega tal	suho
Ločljivo	ne
Maks. višina tal	150 mm
Min. višina tal	105 mm
Primerno za dvojno talno vgradnjo	da
Primerno za votlo talno vgradnjo	da
Primerno za	Konstrukcija talne doze
Primerno za talno omarico	250/350
Nosilec naprav za sprejem priključnih doz	da
Vgradna dolžina	244 mm
Nazivna velikost	350 mm
Nazivna velikost za enote za vgradnjo aparatov	9
Maks. območje niveliranja	150 mm
Min. območje niveliranja	105 mm
Vrsta zaščite (IP) v uporabljenem stanju	IP20
Vrsta zaščite (IP) v neuporabljenem stanju	IP40
IK-koda stopnje zaščite	IK10
Izvedba za visoko obremenitev	ne
Tip vgradnega sistema	UT4
Navpična obremenitev, velika površina	do 15.000 N

Tehnicni list

Nivelirna kasetna, z izvodom za kable, RКСN, nerjaveče jeklo

Št. artikla: 7409218



Tehnični podatki

Navpična obremenitev, majhna površina	do 3.000 N
Dovoljenja	VDE
Debelina talne obloge	20 mm