


# Tehnicni list

## Nivelirna kaset, z izvodom za kable, RKS2N, nerjaveče jeklo

Št. artikla: 7409220

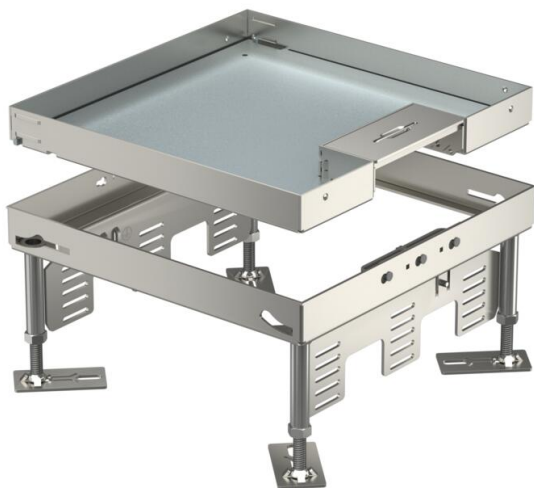

Nivelirna kaset velikosti 9, priključna, za vgradnjo elektroelementov v tla s suhim vzdrževanjem v notranjih prostorih.

Nivelirna kaset, z izvodom za kable, trikomorna. Instalirajo se lahko 3 pokrivne plošče v izvedbi APMT5. Za vgradnjo 3 univerzalnih nosilcev UT4 za 9 posamičnih instalacijskih aparatov z nosilnim obročem/nosilno sponko ali 6 aparatov Modul 45.



**A2** Nerjaveče jeklo 1.4301

### Matični podatki

Št. artikla	7409220
Tip	RKS2N 9 VS 25
Oznaka 1	Kvadratna kaset
Oznaka 2	priključna
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	243x243mm
Material	Nerjaveče jeklo 1.4301
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	444 kg
Enota teže	kg/100 kos


# Tehnicni list

Nivelirna kasetna, z izvodom za kable, RKS/N, nerjaveče jeklo

Št. artikla: 7409220



## Dimenzije

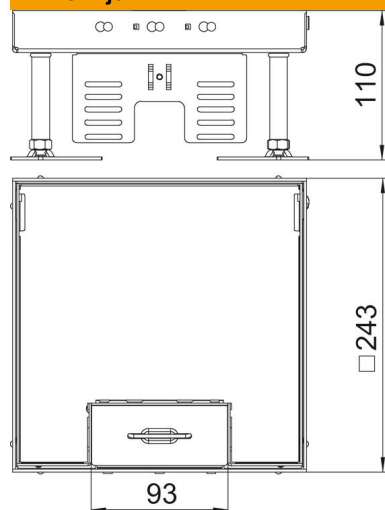

Dolžina	243 mm
Širina	243 mm
Mera H	110 mm

## Tehnični podatki

Število vgradnih naprav	12
Število nosilcev aparata	3
Število izvodnic napeljav	1
Izvedba	kvadratno
Izvedba kableskega odvoda	Vrtljivi izpust za kabel
Nega tal	suho
Ločljivo	ne
Maks. višina tal	155 mm
Min. višina tal	110 mm
Primerno za dvojno talno vgradnjo	da
Primerno za votlo talno vgradnjo	da
Primerno za	Konstrukcija talne doze
Primerno za talno omarico	250/350
Nosilec naprav za sprejem priključnih doz	da
Vgradna dolžina	244 mm
Nazivna velikost	350 mm
Nazivna velikost za enote za vgradnjo aparatov	9
Maks. območje niveliranja	155 mm
Min. območje niveliranja	110 mm
Vrsta zaščite (IP) v uporabljenem stanju	IP20
Vrsta zaščite (IP) v neuporabljenem stanju	IP40
IK-koda stopnje zaščite	IK10
Izvedba za visoko obremenitev	ne
Tip vgradnega sistema	UT4
Navpična obremenitev, velika površina	do 15.000 N

# Tehnicni list

Nivelirna kasetna, z izvodom za kable, RКСN, nerjaveče jeklo

Št. artikla: 7409220



## Tehnični podatki

Navpična obremenitev, majhna površina	do 3.000 N
Dovoljenja	VDE
Debelina talne obloge	25 mm