


Tehnicni list

Nivelirna kasetna z izvodom za kable, RKSNUZD3, nerjaveče jeklo

Št. artikla: 7409228

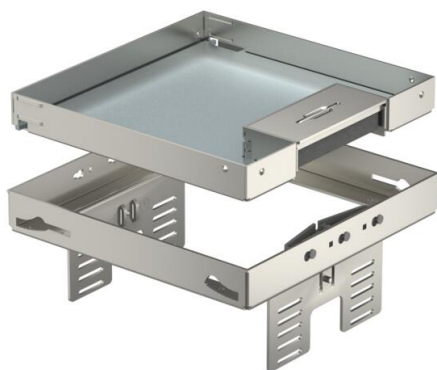

Ločilna in priključna nivelirna kasetna velikosti 4, za vgradnjo elektroelementov v tla s suhim vzdrževanjem v notranjih prostorih, za vgradnjo v osnovo talne doze UZD250-3 ali UZD350-3 v kombinaciji z montažnim pokrovom DUG../4 ali v UGD250-3/4 ali UGD350-3/4. Kasetna se montira s pomočjo nosilca za niveliranje (nosilca je treba posebej naročiti) na aluminijem okvirju talne doze. Nivelirna kasetna, z izvodom za kable, 2-komorna. Instalirata se lahko 2 pokrivni plošči v izvedbi APMT2. Za vgradnjo 2 univerzalnih nosilcev UT3 za 4 posamične inštalacijske aparate z nosilnim obročem/nosilno sponko ali 6 aparatov Modul 45.



A2 Nerjaveče jeklo 1.4301

Matični podatki

Št. artikla	7409228
Tip	RKSN2 UZD3 4VS20
Oznaka 1	Kvadratna kasetna
Oznaka 2	priključna
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	200x200mm
Material	Nerjaveče jeklo 1.4301
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	274 kg
Enota teže	kg/100 kos


Tehnicni list

Nivelirna kasetna z izvodnikom za kable, RKSNUZD3, nerjaveče jeklo

Št. artikla: 7409228



Dimenzije

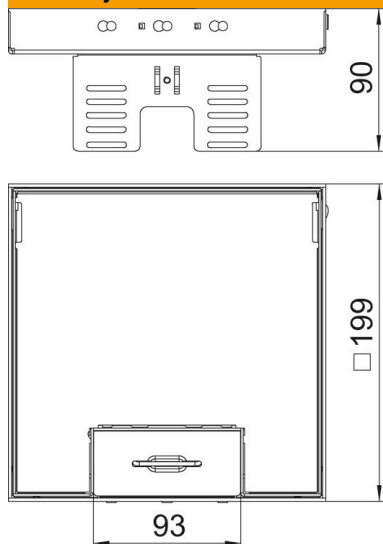

Dolžina	199 mm
Širina	199 mm
Višina	90 mm
Mera H	90 mm

Tehnični podatki

Število vgradnih naprav	6
Število nosilcev aparata	2
Število izvodnic napeljav	1
Izvedba	kvadratno
Izvedba kablanskega odvoda	Vrtljivi izpust za kabel
Nega tal	suho
Ločljivo	da
Min. višina tal	105 mm
Primerno za dvojno talno vgradnjo	da
Primerno za votlo talno vgradnjo	da
Primerno za talno omarico	250/350
Nosilec naprav za sprejem priključnih doz	da
Vgradna dolžina	201 mm
Nazivna velikost za enote za vgradnjo aparatov	4
Standard	EN 50085-2-2
Vrsta zaščite (IP) v uporabljenem stanju	IP20
Vrsta zaščite (IP) v neuporabljenem stanju	IP40
IK-koda stopnje zaščite	IK10
Izvedba za visoko obremenitev	ne
Tip vgradnega sistema	UT3
Navpična obremenitev, velika površina	do 10.000 N
Navpična obremenitev, majhna površina	do 3.000 N
Dovoljenja	VDE
Debelina talne obloge	20 mm