


Križni element za izdelavo vodoravnega razcepa, oblikovanec za kabske kanale z možnostjo zaskoka ali vijačenja z višino stranice 60 mm. Montaža brez vijakov z dvojnimi sponami ali z vijačnim spojem s ploščatimi okroglimi vijaki FRS in kombiniranimi maticami M6. Za uporabo v notranjih prostorih. Pritrdilni material je treba naročiti posebej.

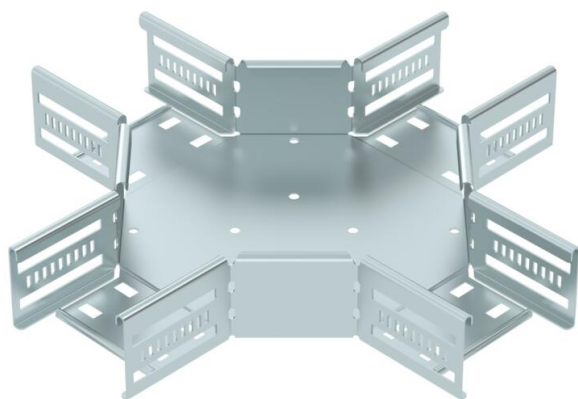

St Jeklo

FS neprekinjeno cinkano v ognju

Matični podatki

Št. artikla	7027311
Tip	RK 610 FS
Oznaka 1	Križni element
Oznaka 2	za kabl. kanal
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	60x100
Material	Jeklo
Površina	neprekinjeno cinkano v ognju
Standard površine	DIN EN 10346
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	89,5 kg
Enota teže	kg/100 kos


Tehnicni list

Križni element 60 FS

Št. artikla: 7027311



Dimenzije

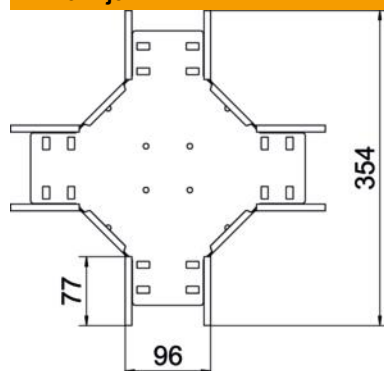

Širina	100 mm
Višina	60 mm
Debelina pločevine	0,8 mm
Mera B	100 mm

Tehnični podatki

Izvedba spojke	integrirana spojka
Ohranitev delovanja naprav	da
Debelina materiala talne plošče	0,8 mm
Vzorec perforacije NATO	ne
Nerjavno jeklo, luženo	ne
Maks. temperaturno območje uporabe	120 °C
Min. temperaturno območje uporabe	-20 °C
Izvedba za daljše razpone	ne
Vrsta spojke sistema kablskih nosilcev	privito/speto
Priporočeno število vijakov	20 St.
Debelina prečnika	1,25 mm