


# Tehnicni list

## T-element 110 FS

Št. artikla: 6038312



T-element za izdelavo vodoravnega razcepa, oblikovanec za kabselske kanale z možnostjo zaskoka ali vijačenja z višino stranice 110 mm. Montaža brez vijakov z dvojnimi sponami ali z vijačnim spojem s ploščatimi okroglimi vijaki FRS in kombiniranimi maticami M6. Za uporabo v notranjih prostorih. Pritrdilni material je treba naročiti posebej.

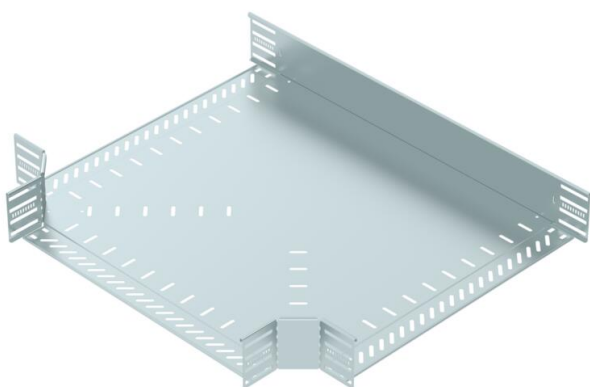

**St** Jeklo

**FS** neprekinjeno cinkano v ognju

### Matični podatki

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Št. artikla        | 6038312                      |
| Tip                | RT 160 FS                    |
| Oznaka 1           | T-element                    |
| Oznaka 2           | za kabl. Kanal,vodoravno     |
| Proizvajalec       | OBO                          |
| Dimenzija          | 110x600                      |
| Material           | Jeklo                        |
| Površina           | neprekinjeno cinkano v ognju |
| Standard površine  | DIN EN 10346                 |
| Najmanjša enota VK | 1                            |
| Količinska enota   | kos                          |
| Teža               | 578,9 kg                     |
| Enota teže         | kg/100 kos                   |


# Tehnicni list

## T-element 110 FS

Št. artikla: 6038312



### Dimenzije

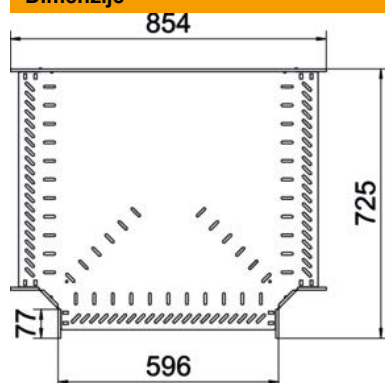

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Širina             | 600 mm |
| Višina             | 110 mm |
| Debelina pločevine | 1 mm   |
| Mera B             | 600 mm |

### Tehnični podatki

|  |                    |
|--|--------------------|
| Izvedba spojke                         | integrirana spojka |
| Ohranitev delovanja naprav             | ne                 |
| Vzorec perforacije NATO                | ne                 |
| Nerjavno jeklo, luženo                 | ne                 |
| Maks. temperaturno območje uporabe     | 120 °C             |
| Min. temperaturno območje uporabe      | -20 °C             |
| Izvedba za daljše razpone              | ne                 |
| Vrsta spojke sistema kablskih nosilcev | privito/speto      |
| Priporočeno število vijakov            | 36 St.             |
| Debelina prečnika                      | 1,25 mm            |