


Elektroinstalacijska cev brez navoja po EN 61386-1, za mehanično zaščito kablov in vodnikov. Brez ostrih robov z notranje strani cevi. Srednja zaščita proti koroziji, razred 2.

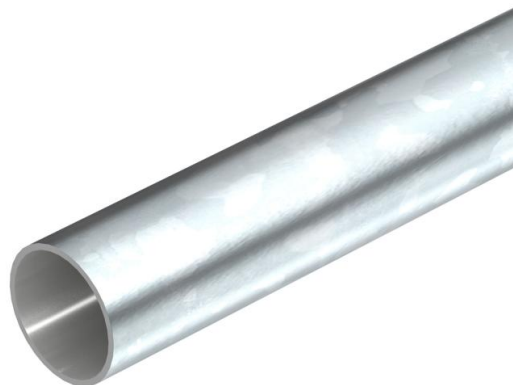

St Jeklo

G galvansko cinkano

Matični podatki

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Št. artikla | 2046842 |
| Tip | S25W G |
| Oznaka 1 | Cev |
| Oznaka 2 | brez navoja |
| Proizvajalec | OBO |
| Dimenzija | Ø25, 3000mm |
| Material | Jeklo |
| Površina | galvansko cinkano |
| Standard površine | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmanjša enota VK | 30 |
| Količinska enota | Meter |
| Teža | 70,4 kg |
| Enota teže | kg/100 m |


Tehnicni list

Galvansko pocinkana jeklena cev brez navoja

Št. artikla: 2046842



Dimenzije

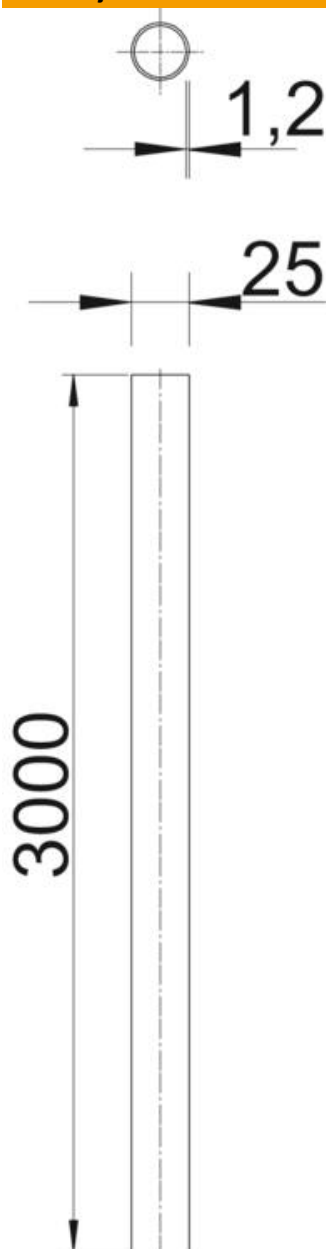

| | |
|-------------|----------|
| Dolžina | 3.000 mm |
| Mera D | 25 mm |
| Mera L | 3.000 mm |
| Mera M (mm) | M25 |
| Mera t | 1,2 mm |

Tehnični podatki

| | |
|--------------|------------------|
| Nadometno | da |
| Izvedba cevi | togo brez navoja |

Tehnični podatki

| | |
|--|-----------------------|
| Inštalacija za beton | da |
| Obnašanje pri upogibanju | tog |
| Tlačna trdnost | težko (1250 N) |
| Maks. temperatura uporabe | + 400 °C |
| Min. temperatura uporabe | - 45 °C |
| Inštalacija na votlo steno | da |
| Inštalacija na les | da |
| Inštalacija pod zemljo | ne |
| Inštalacija na prostem | ne |
| Klasifikacijska koda | 44571 |
| Inštalacija strojev in naprav | ne |
| Z obojko | ne |
| Ščetkana površina | ne |
| Polirana površina | ne |
| Odpornost proti udarcem | težko (2,0 kg/300 mm) |
| Maks. temperaturno območje uporabe | 400 °C |
| Min. temperaturno območje uporabe | -45 °C |
| Taha inštalacija (bitumen, vroči asfalt) | da |
| Taha inštalacija (estrih) | da |
| Podometno | da |