


Elektroinstalacijska cev brez navoja po EN 61386-1, za mehanično zaščito kablov in vodnikov. Brez ostrih robov z notranje strani cevi. Srednja zaščita proti koroziji, razred 2.

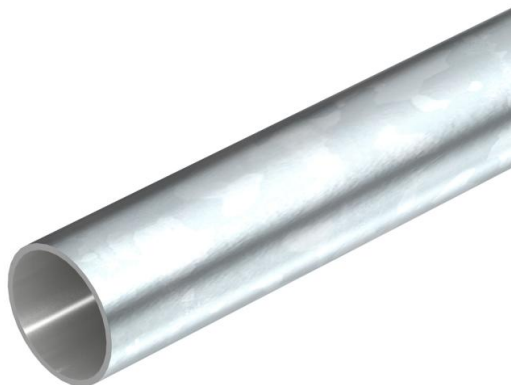

St Jeklo

G galvansko cinkano

Matični podatki

Št. artikla	2046846
Tip	S63W G
Oznaka 1	Cev
Oznaka 2	brez navoja
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	Ø63, 3000mm
Material	Jeklo
Površina	galvansko cinkano
Standard površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanjša enota VK	9
Količinska enota	Meter
Teža	223 kg
Enota teže	kg/100 m


Tehnicni list

Galvansko pocinkana jeklena cev brez navoja

Št. artikla: 2046846



Dimenzije



Dolžina	3.000 mm
Mera D	63 mm
Mera L	3.000 mm
Mera M (mm)	M63
Mera t	1,2 mm



3000

Tehnični podatki

Nadometno	da
Izvedba cevi	togo brez navoja

Tehnični podatki

Inštalacija za beton	da
Obnašanje pri upogibanju	tog
Tlačna trdnost	težko (1250 N)
Maks. temperatura uporabe	+ 400 °C
Min. temperatura uporabe	- 45 °C
Inštalacija na votlo steno	da
Inštalacija na les	da
Inštalacija pod zemljo	ne
Inštalacija na prostem	ne
Klasifikacijska koda	44571
Inštalacija strojev in naprav	ne
Z obojko	ne
Ščetkana površina	ne
Polirana površina	ne
Odpornost proti udarcem	težko (2,0 kg/300 mm)
Maks. temperaturno območje uporabe	400 °C
Min. temperaturno območje uporabe	-45 °C
Taha inštalacija (bitumen, vroči asfalt)	da
Taha inštalacija (estrih)	da
Podometno	da