

Tehnicni list

Priključna enota AR45, dvojna

Št. artikla: 6119409



Opremljena enota za vtičnico brez označevalnega polja, primerna za vgradnjo v sisteme kanalov za vgradnjo naprav Rapid 80.

Enota za vtičnico, sestavljena iz:

- vgradne doze za naprave, 2-krat, tip 71GD13;
 - vtičnice z zaščitnim kontaktom, 2-krat, z vtično smerjo 0°, barva: glejte tabelo;
 - okrasnega profila AR45, 2-krat, brez označevalnega polja, barva: čisto bela.
- Za instalacijo v zidnih kanalih Rapid 80 in instalacijskih stebrih ISS.

PC Polycarbonate

Matični podatki

Št. artikla	6119409
Tip	SDE-RW D0RT2
Oznaka 1	Vtičnica z dozo in okvirjem
Oznaka 2	Modul 45, dvojni
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	84x140x59mm
Barva	rdeča; RAL 3001
Material	Polikarbonat
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	19 kg
Enota teže	kg/100 kos



Tehnicni list

Priključna enota AR45, dvojna

Št. artikla: 6119409



Dimenzije

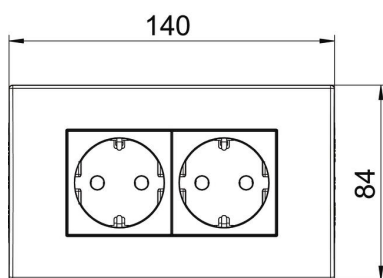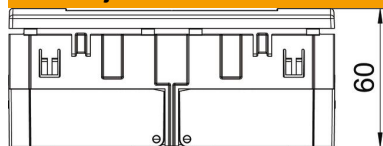

Širina	140 mm
Višina	84 mm

Tehnični podatki

Pokrov	Celotno ohišje
Z zaklepanjem	ne
Način priključitve	Natična sponka
Število enot	2
Število modulov (pri modularni izvedbi)	0
Število stikalnih vtičnic	0
Število polov	2
Natisk/oznaka	brez napisa
Izvedba	Dvojni 0°
Izvedba površine	brez leska
Izvedba	SCHUKO
Izmetni mehanizem	ne
Način pritrditve	zaskočiti
Označevalno polje	ne
večja zaščita ob dotiku	da
Zaščita pred okvarnim tokom za težji pogoj (po VDE)	ne
Rezerva moči	ne
Brez halogenov	da
Izolirana vgradnja	ne
Poklopni pokrov	ne
Šifriranje	ne
Kontrolna lučka	ne
Z vklopnim/izklopnim stikalom	ne
S fino varovalko	ne
S funkcijsko osvetlitvijo	ne
Z orientacijsko osvetlitvijo	ne
Način montaže	Zidni kanal
Nazivna napetost	250 V
Nazivni tok	16 A
Vrsta zaščite	drugo
Posebno električno napajanje	brez posebnega električnega napajanja

Tehnicni list

Priključna enota AR45, dvojna

Št. artikla: 6119409



Tehnični podatki

Izvedba vtičnice	Zaščitni kontakt
Kot vtičnice	0°
Globina prozorna	60 mm
Zavit osrednji vložek	ne
Zaščita za	ne