

# Tehnicni list

## Jeklena cev s črnim prašnim premazom, z navojem

Št. artikla: 2046501



Elektroinstalacijska cev po EN 61386-1, s konci navojev po DIN EN 60423, za mehanično zaščito kablov in vodnikov.  
Brez ostrih robov z notranje strani cevi. Srednja zaščita proti koroziji, razred 2.  
Ena povezovalna objemka na cev je že privita.



|      |                           |
|------|---------------------------|
| St   | Jeklo                     |
| PE50 | PES50 - poliester/epoksid |

### Matični podatki

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Št. artikla                       | 2046501                   |
| Oznaka 1                          | Cev z navojem             |
| Oznaka 2                          | s spojko                  |
| Proizvajalec                      | OBO                       |
| Dimenzija                         | M20, 3000mm               |
| Barva                             | globoko črna; RAL 9005    |
| Material                          | Jeklo                     |
| Površina                          | PES50 - poliester/epoksid |
| Standard površine                 |                           |
| Najmanjša enota VK                | 30                        |
| Količinska enota                  | Meter                     |
| Teža                              | 73 kg                     |
| Enota teže                        | kg/100 m                  |
| Odtis CO (GWP) od zibelke do vrat | 1,3941 kg COe / 1 Meter   |


# Tehnicni list

Jeklena cev s črnim prašnim premazom, z navojem

Št. artikla: 2046501



## Dimenzije

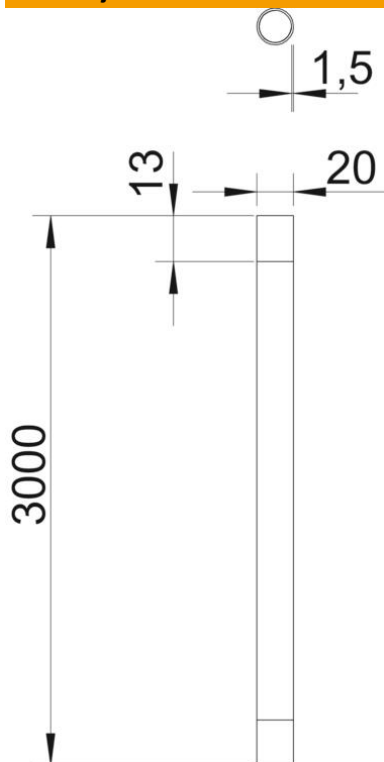

|             |          |
|-------------|----------|
| Dolžina     | 3.000 mm |
| Mera D      | 20 mm    |
| Mera L      | 3.000 mm |
| Mera l      | 13 mm    |
| Mera M (mm) | M20      |
| Mera t      | 1,5 mm   |

# Tehnicni list

Jeklena cev s črnim prašnim premazom, z navojem

Št. artikla: 2046501



## Tehnični podatki

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Nadometno                                | da                      |
| Izvedba cevi                             | togo z navojem          |
| Inštalacija za beton                     | da                      |
| Obnašanje pri upogibanju                 | tog                     |
| Tlačna trdnost                           | zelo težko (4000 N)     |
| Maks. temperatura uporabe                | + 250 °C                |
| Min. temperatura uporabe                 | - 45 °C                 |
| Navoj                                    | M20x1,5                 |
| Inštalacija na votlo steno               | da                      |
| Inštalacija na les                       | da                      |
| Inštalacija pod zemljo                   | ne                      |
| Inštalacija na prostem                   | ne                      |
| Klasifikacijska koda                     | 55561                   |
| Inštalacija strojev in naprav            | da                      |
| Z obojko                                 | da                      |
| Ščetkana površina                        | ne                      |
| Polirana površina                        | ne                      |
| Odpornost proti udarcem                  | zelo težko (6,8/300 mm) |
| Maks. temperaturno območje uporabe       | 250 °C                  |
| Min. temperaturno območje uporabe        | -45 °C                  |
| Taha inštalacija (bitumen, vroči asfalt) | da                      |
| Taha inštalacija (estrih)                | da                      |
| Podometno                                | da                      |