

# Tehnicni list

## Priključnica z zaščitnim kontaktom, 33°, trojna

Št. artikla: 6120126



Vtičnica z zaščitnim kontaktom Trojni 33°, z večjo zaščito ob dotiku, z natičnimi sponkami, dvopolna, 16 A, 250 V~, s spojkami po standardu IEC 60884-1.

Za inštalacijo v kanalih Rapid 45, zidnih kanalih, instalacijskih stebrih, talnih sistemih in enotah Deskbox.



PC Polycarbonate

### Matični podatki

Št. artikla	6120126
Tip	STD-D3 MZGN3
Oznaka 1	Vtičnica 33°, trojna
Oznaka 2	varnostna
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	250V, 10/16A
Barva	zelena meta; RAL 6029
Material	Polikarbonat
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	11 kg
Enota teže	kg/100 kos



# Tehnicni list

## Priključnica z zaščitnim kontaktom, 33°, trojna

Št. artikla: 6120126



### Dimenzije

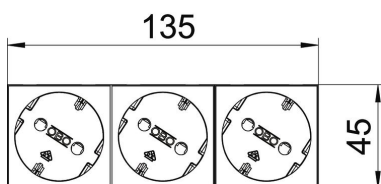

Širina	135 mm
Višina	45 mm

### Tehnični podatki

Pokrov	Osrednja plošča
Z zaklepanjem	ne
Način priključitve	Natična sponka
Število enot	3
Število modulov (pri modularni izvedbi)	0
Število stikalnih vtičnic	0
Število polov	2
Natisk/oznaka	brez napisa
Izvedba	Trojni 33°
Izvedba površine	brez leska
Izvedba	SCHUKO
Izmetni mehanizem	ne
Način pritrditve	zaskočiti
Označevalno polje	ne
Maks. delovna temperatura	40 °C
Min. delovna temperatura	-5 °C
večja zaščita ob dotiku	da
Zaščita pred okvarnim tokom za težji pogoj (po VDE)	ne
Brez halogenov	da
Izolirana vgradnja	ne
Poklopni pokrov	ne
Šifriranje	ne
Kontrolna lučka	ne
Z vklopnim/izklopnim stikalom	ne
S fino varovalko	ne
S funkcijsko osvetlitvijo	ne
Z orientacijsko osvetlitvijo	ne
Način montaže	Zidni kanal
Nazivna napetost	250 V
Nazivni tok	16 A
Vrsta zaščite	drugo
Posebno električno napajanje	brez posebnega električnega napajanja
Izvedba vtičnice	Zaščitni kontakt
Kot vtičnice	33°
Globina	42 mm

# Tehnicni list

Priključnica z zaščitnim kontaktom, 33°, trojna

Št. artikla: 6120126



## Tehnični podatki

prozorna	ne
Zavit osrednji vložek	da
Zaščita za	ne