


# Tehnicni list

FireBox T100 z vtičnimi tesnili, za podatkovno tehniko, 4x4

Št. artikla: 7205764

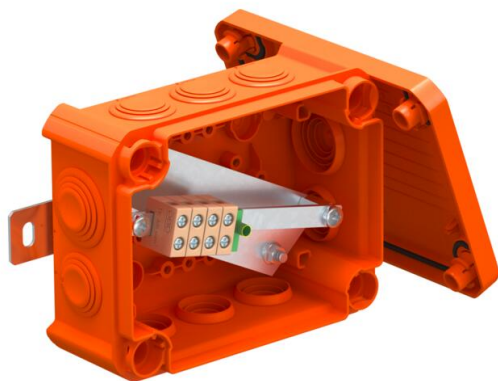

Razdelilna doza za podatkovno tehniko z mehкими vtičnimi tesnili. Parno število keramičnih sponk, obstojnih pri visokih temperaturah, ki ustrezajo podatkovnim vodom. Zeleno-rumeno označena sponka zaščitnega vodnika/oklopljena sponka. Pritrditev na dobro dostopne zunanje zanke. Odobreno za instalacije z ohranjanjem delovanja električnih naprav po DIN 4102, del 12 z razredi E30, E60 in E90. Keramične sponke, preizkušene po DIN EN 60998-2-1:2004.

Vključno z dvema sidroma z navojem MMSplus P 6x35.

E30 E60 E90 IP 66

PP polipropilen

## Matični podatki

Št. artikla	7205764
Tip	T100ED 4x4AD
Oznaka 1	Razdelilna doza
Oznaka 2	za ohranitev funkcije
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	150x116x67
Barva	pastelno oranžna; RAL 2003
Material	polipropilen
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	41,69 kg
Enota teže	kg/100 kos


# Tehnicni list

FireBox T100 z vtičnimi tesnili, za podatkovno tehniko, 4x4



Št. artikla: 7205764

## Dimenzije

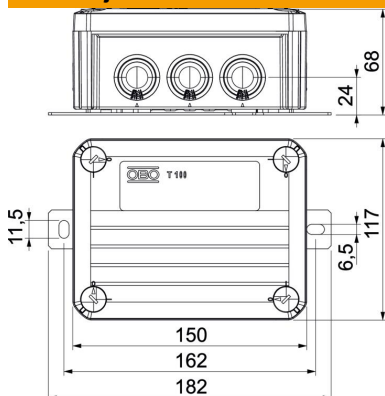

Dolžina	150 mm
Širina	116 mm
Višina	68 mm
Mera B	116 mm
Mera H	68 mm
Mera L	150 mm
Mera L1	162 mm
Mera L2	182 mm

## Tehnični podatki

Možnost nizanja	ne
Število uvodnic	10
Število sponk	5
Vrsta skoznjika v ohišju pri montaži	Stopničasta membrana, z možnostjo odrezanja Sponka
Pokrov	ni prozorno
Pritrditev pokrova	privito
Uvodnica od zadaj izbijejo.	ne
Eksplodzijsko preizkušena izvedba	8 x M252 x M32
Oblika	ne
Ohranitev delovanja naprav za Ex-cono	pravokotno
za plin za Ex-cono	E 90
za prah za Ex-cono	brez
Brez halogenov	brez
Notranje mere	da
Z zaščito	136x102x57 mm
S pokrovom	ne
Maks. nazivni presek	da
Min. nazivni presek	4 mm <sup>2</sup>
Nazivna napetost	0,5 mm <sup>2</sup>
Z možnostjo zaplombiranja	660 V
Udarna trdnost	ne
Vrsta zaščite	ne
Odporen proti vremenskim vplivom	IP66
	ne