


Tehnicni list

FireBox T250 zaprt, prazen

Št. artikla: 7205784

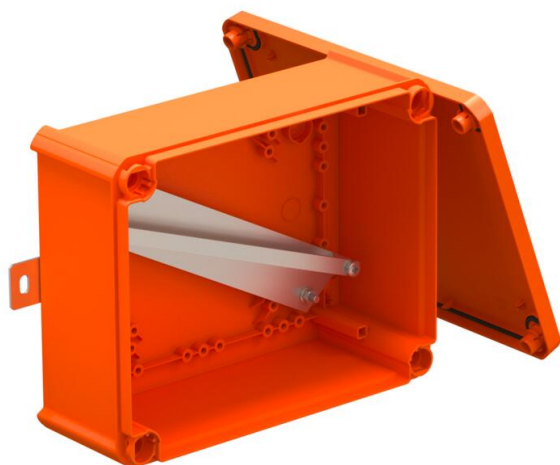

Neopremljena, zaprta razdelilna doza za prosto izdelovanje s keramičnimi sponkami in kabelskimi uvodnicami. Mera A navaja razpoložljive dolžine nosilnega profila za sponke za ožičenje. Zadosten prostor za ožičenje z diagonalno postavljenim nosilnim profilom. Pritrditev na dobro dostopne zunanje zanke iz nerjavečega jekla. Odobreno za instalacije z ohranjanjem delovanja električnih naprav po DIN 4102, del 12 z razredi E30, E60 in E90.

E30 E60 E90 IP 66

PP polipropilen

Matični podatki

Št. artikla	7205784
Tip	T250E 0VA
Oznaka 1	Razdelilna doza
Oznaka 2	za ohranitev funkcije
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	240x190x95
Barva	pastelno oranžna; RAL 2003
Material	polipropilen
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	74,084 kg
Enota teže	kg/100 kos


Tehnicni list

FireBox T250 zaprt, prazen

Št. artikla: 7205784



Dimenzije

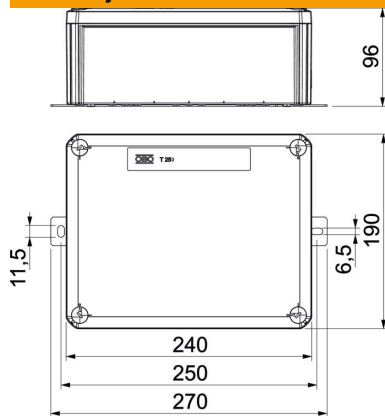

Dolžina	240 mm
Širina	190 mm
Višina	95 mm
Mera A	286 mm
Mera B	190 mm
Mera H	95 mm
Mera L	240 mm
Mera L1	250 mm
Mera L2	270 mm

Tehnični podatki

pri montaži	Nosilni profil
Pokrov	ni prozorno
Pritrditev pokrova	privito
Uvodnica od zadaj	ne
Ohranitev delovanja naprav	E 90
Brez halogenov	da
Notranje mere	225x173x86 mm
Z zaščito	ne
S pokrovom	da
Maks. nazivni presek	16 mm ²
Min. nazivni presek	0,5 mm ²
Z možnostjo zaplombiranja	ne
Vrsta zaščite	IP66