


Tehnicni list

FireBox T350 z vtičnimi tesnili, za podatkovno tehniko,
4x32

Št. artikla: 7205772



Razdelilna doza za podatkovno tehniko z mehкими vtičnimi tesnili. Parno število keramičnih sponk, obstojnih pri visokih temperaturah, ki ustrezajo podatkovnim vodom. Zeleno-rumeno označena sponka zaščitnega vodnika/oklopljena sponka. Pritrditev na dobro dostopne zunanje zanke. Odobreno za instalacije z ohranjanjem delovanja električnih naprav po DIN 4102, del 12 z razredi E30, E60 in E90. Keramične sponke, preizkušene po DIN EN 60998-2-1:2004.

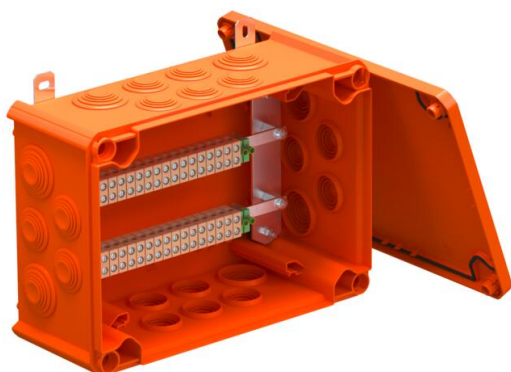

Vključno z dvema sidroma z navojem MMSplus P 6x35.



PP polipropilen

Matični podatki

Št. artikla	7205772
Tip	T350ED 4x32AD
Oznaka 1	Razdelilna doza
Oznaka 2	za ohranitev funkcije
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	285x201x120
Barva	pastelno oranžna; RAL 2003
Material	polipropilen
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	158,251 kg
Enota teže	kg/100 kos


Tehnicni list

FireBox T350 z vtičnimi tesnili, za podatkovno tehniko,
4x32

Št. artikla: 7205772



Dimenzije

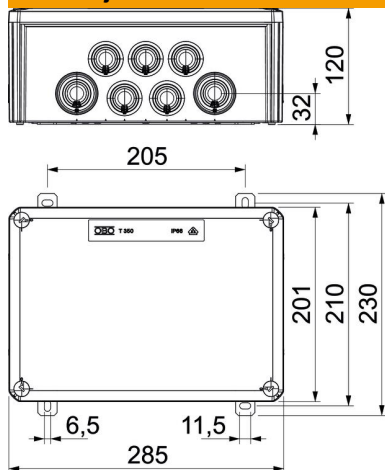

Dolžina	285 mm
Širina	201 mm
Višina	120 mm
Mera B	201 mm
Mera H	120 mm
Mera L	285 mm
Mera L1	205 mm
Mera L2	230 mm

Tehnični podatki

Možnost nizanja	ne
Število uvodnic	10
Število sponk	36
Vrsta skoznjika v ohišju pri montaži	Stopničasta membrana, z možnostjo odrezanja Sponka
Pokrov	ni prozorno
Pritrditev pokrova	privito
Uvodnica od zadaj izbijejo.	ne
Eksplozijsko preizkušena izvedba	16 x M328 x M40
Oblika	ne
Ohranitev delovanja naprav za Ex-cono	pravokotno
za plin za Ex-cono	E 90
za prah za Ex-cono	brez
Brez halogenov	brez
Notranje mere	da
Z zaščito S pokrovom	267x182x110 mm
Maks. nazivni presek	ne
Min. nazivni presek	da
Nazivna napetost	4 mm ²
Z možnostjo zaplombiranja	0,5 mm ²
Udarna trdnost	660 V
Vrsta zaščite	ne
Odporen proti vremenskim vplivom	IP66
	ne