

Tehnicni list

Keramična sponka

Št. artikla: 7205700



Keramična sponka, obstojna pri visokih temperaturah, za naknadno vgradnjo v FireBox serije T. Preizkušeno po DIN EN 60998-2-1:2004.



Matični podatki

Št. artikla	7205700
Tip	TK 04
Oznaka 1	Keram. sponka za fin.vod
Oznaka 2	za FireBox za prenos podatkov
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	4 mm ²
Najmanjša enota VK	5
Količinska enota	kos
Teža	0,88 kg
Enota teže	kg/100 kos


Tehnicni list

Keramična sponka

Št. artikla: 7205700



Dimenzije

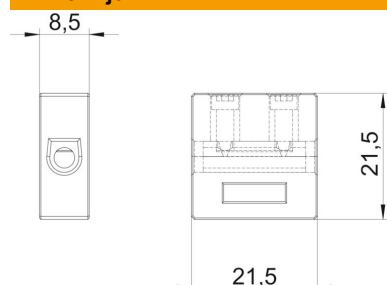

Dolžina	8,5 mm
Širina	21,5 mm
Višina	21,5 mm

Tehnični podatki

Potrebna je zaključna plošča	ne
Min. priključljiv premer enožilnega voda	4 mm ²
Položaj za priključitev	stransko
Število priključnih mest	2
Število priključnih mest na pol	2
Izvedba električnega priključka 1	Navojni priključek
Izvedba električnega priključka 2	Navojni priključek
Eksplozijsko preizkušena izvedba	ne
Izolacijski material	Keramika
Način montaže	drugo
Maks. nazivni presek	4 mm ²
Min. nazivni presek	0,5 mm ²
Nazivna napetost	400 V
Nazivni tok	32 A
Število polov	1
Min. temperaturno območje uporabe	250 °C
prozorna	ne