



Kvadratna vgradna enota za šest instalacijskih naprav Modul 45, za uporabo v votlih tleh in tleh z estrihom v notranjih prostorih, ki se suho vzdržujejo, sestavljen pa je iz vgradnega ohišja, vstavka za aparat GES4-2, dveh univerzalnih nosilcev UT in ene trojne vtičnice z zaščitnim kontaktom 33°, bele barve. Vgradno ohišje z luknjastimi odprtini za cevi (M25), namesti se lahko na zgornji rob estriha. Pri dostavi je vgradno ohišje zaprto s slepim pokrovom. Vstavek za aparat se lahko po delih na estrihu vstavi v nastalo montažno odprtino. Odprtina za talno oblogo v sklopnem pokrovu vstavka za aparat 3, 5, 8 ali 10 mm. Minimalna globina za vgradnjo je 72 mm vključno s talno oblogo, področje izravnavanja +30 mm.



PA poliamid

Matični podatki

Št. artikla	7427412
Tip	UDHOME GES4 9011
Oznaka 1	Vgradni okvir s pokrovom
Oznaka 2	z namestitvenim ohišjem
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	222x222x73mm
Barva	grafitno črna; RAL 9011
Material	poliamid
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	281 kg
Enota teže	kg/100 kos

Tehnicni list

Kompletna rešitev vstavka za aparat GES4


Št. artikla: 7427412



Dimenzije



Dolžina	205 mm
Širina	205 mm

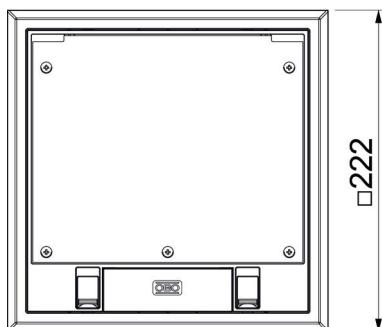

Tehnični podatki

Izvedba kablskega odvoda	Vrtljivi izpust za kabel
Maks. višina estriha	100 mm
Min. višina estriha	80 mm
Vrsta zaščite (IP) v uporabljenem stanju	IP20
Vrsta zaščite (IP) v neuporabljenem stanju	IP40
IK-koda stopnje zaščite	IK08
Odpiralni mehanizem	Pokrov z zapahi
Debelina talne obloge	5 mm