

Kvadratna vgradna enota za dvanajst instalacijskih naprav Modul 45, za uporabo v votlih in estrih tleh v notranjih prostorih, ki se suho vzdržujejo, sestavljen pa je iz vgradnega ohišja, vgradnega elementa GES9-2, treh univerzalnih nosilcev UT in dveh dvojnih vtičnic z zaščitnim kontaktom 33°, bele barve. Vgradno ohišje z luknjastimi odprtinami za cevi (M25), namesti se lahko na zgornji rob estriha. Pri dostavi je vgradno ohišje zaprto s slepim pokrovom. Vstavek za aparat se lahko po delih na estrihu vstavi v nastalo montažno odprtino. Odprtina za talno oblogo v sklopnem pokrovu vstavka za aparat 3, 5, 8 ali 10 mm. Minimalna globina za vgradnjo je 73 mm, področje izravnavanja +30 mm.



PA poliamid

Matični podatki

Št. artikla	7427420
Tip	UDHOME GES9 7011
Oznaka 1	Vgradni okvir s pokrovom
Oznaka 2	z namestitvenim ohišjem
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	264x264x73mm
Barva	jekleno siva; RAL 7011
Material	poliamid
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	357,5 kg
Enota teže	kg/100 kos

Tehnicni list

Kompletna rešitev vstavka za aparat GES9


Št. artikla: 7427420



Dimenzije



Dolžina	247 mm
Širina	247 mm

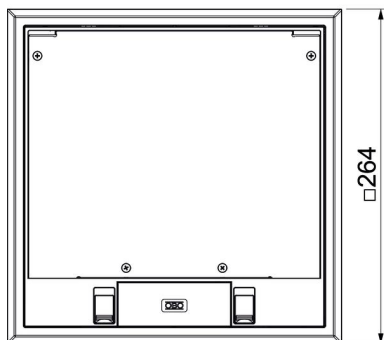

Tehnični podatki

Izvedba kablskega odvoda	Vrtljivi izpust za kabel
Možnost vgradnje tesnila	ne
Maks. višina estriha	100 mm
Min. višina estriha	80 mm
Vrsta zaščite (IP) v uporabljenem stanju	IP20
Vrsta zaščite (IP) v neuporabljenem stanju	IP40
IK-koda stopnje zaščite	IK08
Odpiralni mehanizem	Pokrov z zapahi
Debelina talne obloge	5 mm