

Tehnicni list

Podometna stenska doza za izpust

Št. artikla: 2003732



Podometna stenska doza za izpust za polaganje posameznih kablov. Ovalne oblike, za uporabo pri zidanju z vgradno globino najmanj 35 mm.

- 2 uvodnici s \varnothing do 20 mm
- 1 kombinirana uvodnica s \varnothing 10 in 20 mm
- 1 uvodnica s \varnothing do 20 mm v tleh



PP polipropilen

Matični podatki

Št. artikla	2003732
Tip	UG 30-WA-D
Oznaka 1	P/Ž-razdelilna doza
Oznaka 2	s pokrovom
Dobavljiv od	01.10.2021
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	Ø2x35mm, H35
Barva	globoko črna
Material	polipropilen
Najmanjša enota VK	25
Količinska enota	kos
Teža	1,15 kg
Enota teže	kg/100 kos



Tehnicni list

Podometna stenska doza za izpust

Št. artikla: 2003732



Dimenzije

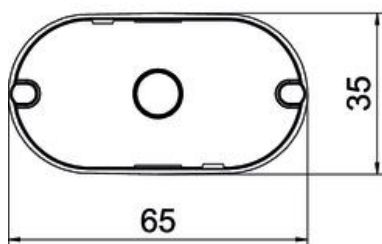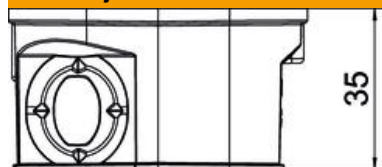

Dolžina	65 mm
Širina	35 mm
Višina	35 mm

Tehnični podatki

Število uvodnic	4
Vrsta uvodnice	Kabli NYM, podatkovni kabli in valovite cevi
Vrsta skoznjika v ohišju	Odlomna odprtna
Izvedba	drugo
Konstruktivna izvedba	Stenska doza za izpust
Pokrov	bela
Pritrditev pokrova	možno nasaditi
Uvodnica od zadaj	da
ognjeodporen	po standardu VDE 0471/IEC 60695-2-11, kontrolna temperatura 650 °C
Oblika	drugo
Za premer cevi	20 mm
Brez halogenov	da
Maks. presek vodnika	2,5 mm ²
S spono za žebelj	ne
Z vijaki	ne
Maks. nazivni presek	2,5 mm ²
Min. nazivni presek	1,5 mm ²
Cevne uvodnice s Ø 20 mm	4
Udarna trdnost	da
Vrsta zaščite	IP30
Zrakotesen	ne
Merilna napetost	400 V