

# Tehnicni list

## Podometna doza 46, priključna, z vijaki

Št. artikla: 2003701



Priključna, podometna doza za uporabo pri zidanju z vgradno globino najmanj 46 mm.

- 4 x 3 vijajčne kupole
  - 2 predhodno montirana vijaka za napravo
  - povezovalni podpornik z bajonetnim zapiralom in možnostjo obojestranskega priključka
  - 6 kombiniranih cevnih uvodnic s  $\varnothing$  20 in 25 mm
  - 1 uvodnica s  $\varnothing$  do 20 mm v tleh
- Preizkušeno po standardih DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 in DIN 49073-1.



**PP** polipropilen

### Matični podatki

Št. artikla	2003701
Tip	UG 46-GS
Oznaka 1	P/Ž-vgradna doza
Oznaka 2	z vijaki
Dobavljiv od	01.10.2021
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	Ø60mm, H46mm
Barva	globoko črna
Material	polipropilen
Najmanjša enota VK	25
Količinska enota	kos
Teža	2,05 kg
Enota teže	kg/100 kos


# Tehnicni list

Podometna doza 46, priključna, z vijaki

Št. artikla: 2003701



## Dimenzije

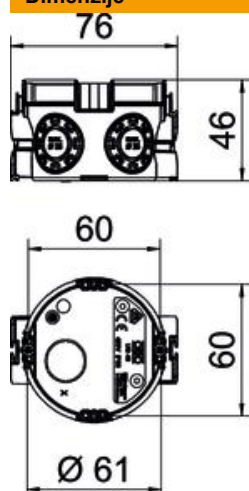

Višina	46 mm
--------	-------

## Tehnični podatki

Število uvodnic	7
Vrsta uvodnice	Kabli NYM, podatkovni kabli in valovite cevi
Vrsta skožnjika v ohišju	Odlomna odprtina
Izvedba	Posamezne
Konstruktivna izvedba	Vgradna doza
Pritrditev naprav	Vijaki ali razširljivi kremplji
Pokrov	brez
Pritrditev pokrova	Vijaki
Uvodnica od zadaj	da
ognjeodporen	po standardu VDE 0471/IEC 60695-2-11, kontrolna temperatura 650 °C
Oblika	okroglo
Za premer cevi	20/25 mm
Brez halogenov	da
Kombinirane uvodnice Ø 20/25 mm	6
S spono za žebelj	ne
Z vijaki	da
Maks. nazivni presek	2,5 mm <sup>2</sup>
Min. nazivni presek	1,5 mm <sup>2</sup>
Cevne uvodnice s Ø 20 mm	1
Udarna trdnost	da
Vrsta zaščite	IP30
Zrakotesen	ne
Merilna napetost	400 V