

# Tehnicni list

## US 7-stropni nosilec A2

Št. artikla: 6338631



Stropni nosilec (U-profil) s privarjeno nosilno ploščo.  
Za pritrjevanje na vodoravne betonske stropne in jeklene nosilce. Pri uporabi konzole širine 400 mm ali montaži konzole na koncu stropnega nosilca se priporoča uporaba distančnika tip DSK 61.



**A2** Nerjaveče jeklo 1.4301

**2B** surovo, naknadno obdelano

### Matični podatki

Št. artikla	6338631
Tip	US 7 K 50 A2
Oznaka 1	Stropni nosilec
Oznaka 2	z navarjeno nosilno ploščo
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	70x50x500
Material	Nerjaveče jeklo 1.4301
Površina	surovo, naknadno obdelano
Standard površine	
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	296 kg
Enota teže	kg/100 kos


# Tehnicni list

## US 7-stropni nosilec A2

Št. artikla: 6338631



### Dimenzije

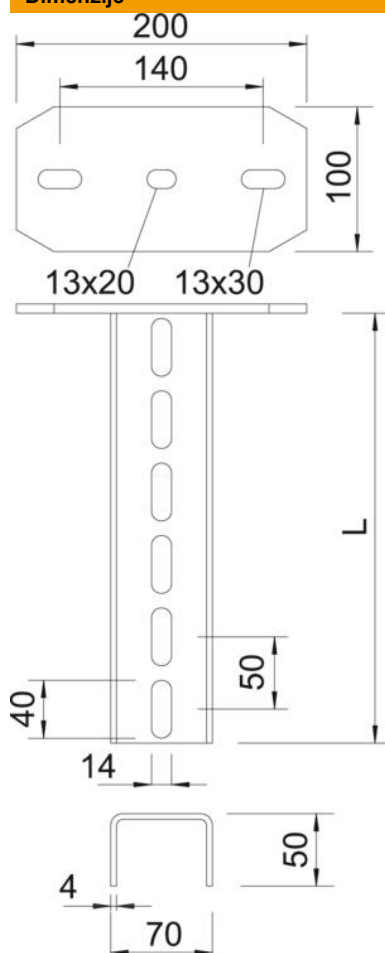


Dolžina	500 mm
Širina	70 mm
Višina	50 mm

### Tehnični podatki

Vrsta perforacije	3 strani perforirane
Izvedba	U-profil
Dolžina konzole 200	8,3 kN
Dolžina konzole 400	5 kN
Dolžina konzole 600	3,5 kN
Ohranitev delovanja naprav	ne
Debelina materiala	4 mm
največja natezna obremenitev	11 kN

### Opterećenja

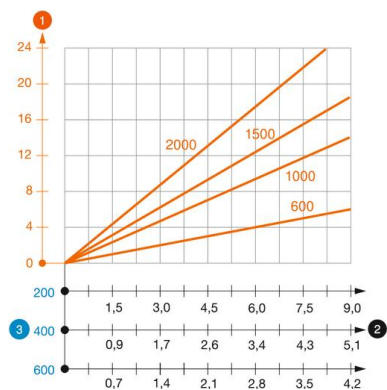

#### Load diagram, U support, type US 7 K VA

- 1** Bending of the end of the suspended support at permitted bracket load
  - 2** Dovoljena obremenitev konzole v kN
  - 3** Dolžina konzole v mm
- Load curves with support lengths in mm

### Značilnosti obremenitve vložka za U-profil tipa US 7 K

enostranska obremenitev

Tip vložka	Maksimalna obremenitev [kN]					
	Širina konzole [mm]					
BZ-U 10-10/90	4,25	3,25	2,5	2,25	2	1,75
BZ 70 M12-15/110	7,25	5,5	4,5	4	3,5	3

Max. total load  $F$  = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing  $a_i = 10$  cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).