


# Tehnicni list

UZD250-3 za višino glazure 115-170 mm

Št. artikla: 7410043

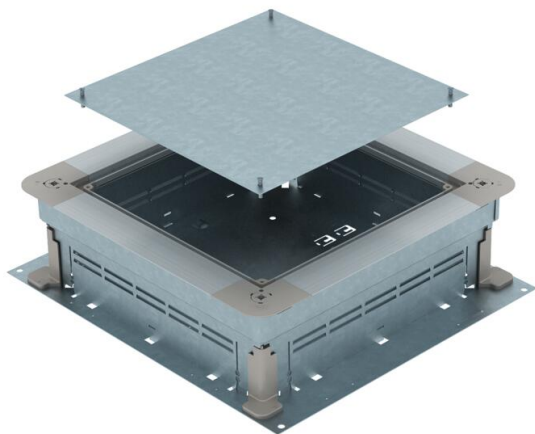

Podtalna prehodna in razdelilna doza za talne instalacijske kanale, prekrite z estrihom, s stranskimi stenami iz jeklene pločevine. Za montažo vgradnih enot v montažne pokrove (treba naročiti posebej). Mogoče jo je brezstopenjsko nivelirati na nazivno višino estriha (možno je hitro niveliranje), estrih pa je mogoče izdelati vezno z drenažnim robom estriha. Z zvočno-tehnično možnostjo razklopitve po položitvi estriha in s sistemskim priborom uporabna tudi za pod težko obremenitvijo. Stranice so pripravljene za kanale širine 250 mm.



**St** Jeklo

**FS** neprekinjeno cinkano v ognju

## Matični podatki

Št. artikla	7410043
Oznaka 1	Osnova talne doze
Oznaka 2	za višino estriha 115–170 mm
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	410x367x115
Material	Jeklo
Površina	neprekinjeno cinkano v ognju
Standard površine	DIN EN 10346
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	480 kg
Enota teže	kg/100 kos


# Tehnicni list

UZD250-3 za višino glazure 115-170 mm

Št. artikla: 7410043



## Dimenzije

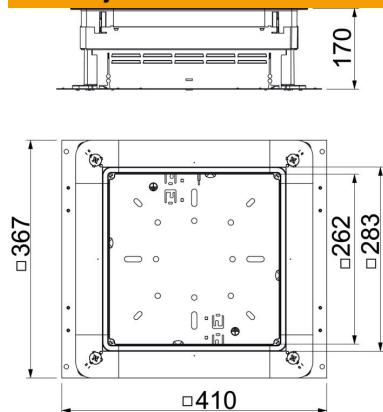

Mera a	262 mm
Mera A	367 mm
Mera B	410 mm
Mera b	283 mm

## Tehnični podatki

Taha pločevina	da
Taho pogrezljivo	ne
Izvedba pokrova	univerzalno
Možnost vgradnje tesnila	da
Vgradna odprtina za nadaljno dozo	ne
Ločljivo	da
Maks. višina estriha	170 mm
Min. višina estriha	115 mm
za priključek cevi	ne
Primerno za zaprti talni kanal v višini estriha	ne
Primerno za talni kanal, prekrit z estrihom	da
Primerno za talni kanal	ne
Maks. inštalacijski prostor	16,16 dm <sup>3</sup>
Min. inštalacijski prostor	10,62 dm <sup>3</sup>
Maks. širina kanala	250 mm
Min. širina kanala	190 mm
Maks. višina kanala	48 mm
Min. višina kanala	28 mm
Minimalna višina estriha	115
Nazivna velikost	250 mm
Maks. območje niveliranja	170 mm
Min. območje niveliranja	115 mm