


Tehnicni list

UZD350-3 z odprtinami za cevi, za višine glazure 70-125 mm

Št. artikla: 7410035

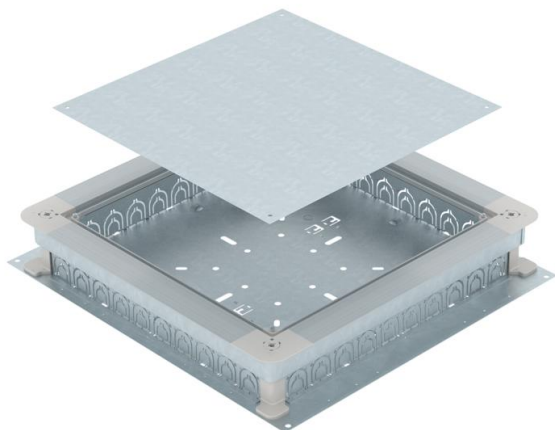

Podtalna prehodna in razdelilna doza za po 10 instalacijskih cevi na eno stran (M20 ali M32) s stranskimi stenami iz jeklene pločevine. Za montažo vgradnih enot v montažne pokrove (treba naročiti posebej). Mogoče jo je brezstopenjsko nivelirati na nazivno višino estriha (možno je hitro niveliranje), estrih pa je mogoče izdelati vezno z drenažnim robom estriha. Z zvočno-tehnično možnostjo razklopitve po položitvi estriha in s sistemskim priborom uporabna tudi za pod težko obremenitvijo.



St Jeklo

FS neprekinjeno cinkano v ognju

Matični podatki

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Št. artikla | 7410035 |
| Oznaka 1 | Osnova talne doze |
| Oznaka 2 | za višino estriha 70–125 mm |
| Proizvajalec | OBO |
| Dimenzija | 510x467x70 |
| Material | Jeklo |
| Površina | neprekinjeno cinkano v ognju |
| Standard površine | DIN EN 10346 |
| Najmanjša enota VK | 1 |
| Količinska enota | kos |
| Teža | 590 kg |
| Enota teže | kg/100 kos |


Tehnicni list

UZD350-3 z odprtinami za cevi, za višine glazure 70-125 mm

Št. artikla: 7410035



Dimenzije

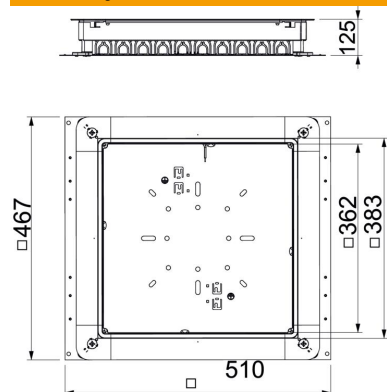

| | |
|--------|--------|
| Mera a | 362 mm |
| Mera A | 467 mm |
| Mera B | 510 mm |
| Mera b | 383 mm |

Tehnični podatki

| | |
|---|-------------|
| Taha pločevina | da |
| Taho pogrezljivo | da |
| Izvedba pokrova | univerzalno |
| Možnost vgradnje tesnila | da |
| Vgradna odprtina za nadaljno dozo | ne |
| Ločljivo | da |
| Maks. višina estriha | 125 mm |
| Min. višina estriha | 70 mm |
| za priključek cevi | da |
| Primerno za zaprti talni kanal v višini estriha | ne |
| Primerno za talni kanal, prekrit z estrihom | ne |
| Primerno za talni kanal | ne |
| Minimalna višina estriha | 70 |
| Nazivna velikost | 350 mm |
| Maks. območje niveliranja | 125 mm |
| Min. območje niveliranja | 70 mm |