


Tehnicni list

Pokrov z vrtljivim zapahom DD

Št. artikla: 6227616



Pokrov z vrtljivimi zapahi za kableske kanale za daljše razpone in kableske lestve za daljše razpone z višino stranice 110 in 160 mm.
Vtisnjena ojačitev 500 mm širine.
Pri večjih vetrnih obremenitvah je treba poskrbeti za varovalne ukrepe na stavbi.

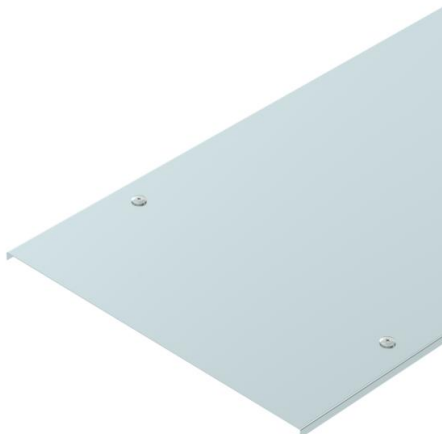

St Jeklo

DD pocinkano cink/aluminij, Double Dip

Matični podatki

Št. artikla	6227616
Tip	WDRL 111660 DD
Oznaka 1	Pokrov z vrtljivim zapahom
Oznaka 2	sist. daljš. razp., 110 in 160
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	600x3000
Material	Jeklo
Površina	pocinkano cink/aluminij, Double Dip
Standard površine	DIN EN 10346
Najmanjša enota VK	3
Količinska enota	Meter
Teža	744,333 kg
Enota teže	kg/100 m


Tehnicni list

Pokrov z vrtljivim zapahom DD

Št. artikla: 6227616



Dimenzije

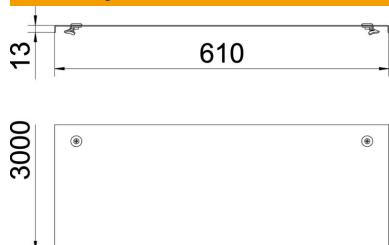

Dolžina	3.000 mm
Širina	600 mm
Višina	110 mm
Debelina pločevine	1,5 mm
Mera B	600 mm
Mera H	15 mm
Mera L	3.000 mm

Tehnični podatki

Število vrtljivih zapahov	6 St.
Način pritrditve	Vrtljivi zapah
Ohranitev delovanja naprav	ne
Primerno za mrežni kanal	ne
Primerno za kabelsko lestev	da
Primerno za kabelski kanal	da
Nerjavno jeklo, luženo	ne