



Talne doze UDHOME



Informacije o sistemu

OBO
BETTERMANN



Talne doze za popolno izvedbo elektrike in podatkov.

Seriya kompletnih talnih doz UDHOME omogoča postavljanje električnih priključkov, podatkovnega prometa in multimedije tam, kjer so potrebni. Talne doze serije UDHOME se vgrajujejo neposredno na osnovna tla in se spojijo s fleksibilnimi cevmi – enostavneje ne gre.



UDHOME2



UDHOME4

Elegantno, diskretno in robustno

Talne doze UDHOME se integrirajo zahvaljujoč svojemu elegantnemu, neopaznemu dizajnu v notranjo arhitekturo prostora. V primeru uporabe, ko so preklopni pokrovi zaprti, so vidne samo visokokakovostne površine, izdelane iz čistega nerjavečega jekla ali masivne medenine. Zahvaljujoč svoji stabilni konstrukciji so talne doze razen tega tudi neobčutljive na vsakodnevne obremenitve v stavbnih, pisarniških in upravnih prostorih.



Enostavno ravnanje od naročila do montaže



Visokokakovostni materiali in čvrsta izvedba



Maksimalna fleksibilnost pri montaži



UDHOME9

Posebna referenca: stari mojstri v novi luči

Arhitekt: Michele de Lucchi Museo della Pietà

V milanskem muzeju Museo della Pietà je razstavljena zadnja nedokončana mojstrovina Michelangela: Pietà Rondanini. Ta 89-letni stari mojster je še šest dni pred svojo smrtjo februarja 1564 delal na skulpturi, ki prikazuje Jezusa in Marijo.


Kompaktne talne doze UDHOME in posebna rešitev talnih kanalov OKB podjetja OBO Bettermann omogočajo diskretno in fleksibilno napajanje okoli znane skulpture.



Pregled serije UDHOME

Talne doze UDHOME 4 in 9

Talne doze UDHOME4 in UDHOME9 so idealna rešitev v primeru potrebe po raznolikih vrstah postavljanja in suho vzdrževanih talnih oblog. Talne doze ponujajo veliko prostora za postavljanje električnih, podatkovnih in multimedijskih priključkov ter so dostopne v izvedbah iz diskretnega nerjavečega jekla in elegantne medenine.

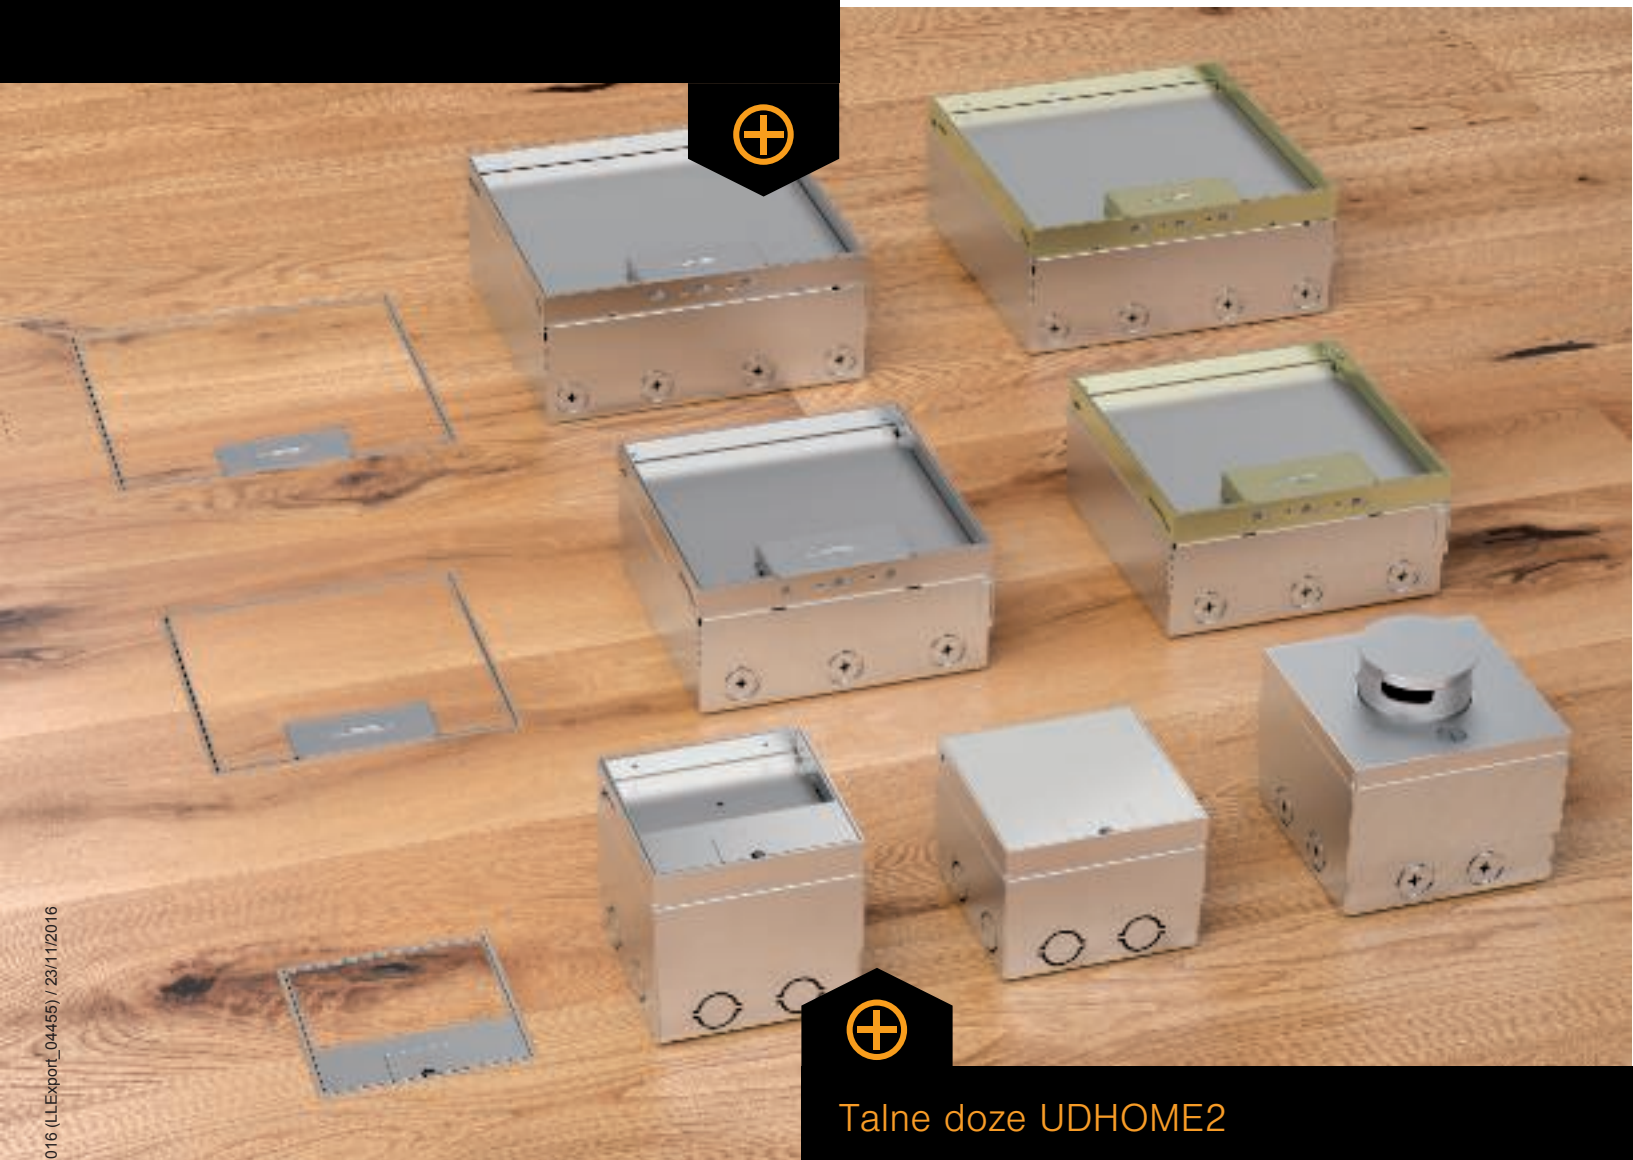

Talne doze UDHOME2

Talne doze UDHOME2 z dimenzijami 125 x 125 mm združujejo eleganten videz in funkcionalnost. Ta serija proizvodov ponuja rešitve za mokro in suho vzdrževana tla. Med materiali se uporabljata nerjaveče jeklo ali aluminij.

Tla

Talne doze UDHOME zahvaljujoč svoji praktični strukturi zahtevajo veliko manj prostora glede na druge elektroinštalacijske talne sisteme.

Podpora za izravnavo

Z lahko dostopnimi podporami za izravnavo se lahko zgornji okvir talnih doz brez težav prilagodi zgornjemu robu talnih oblog. Opcijsko, s pomočjo seta za povečanje višine, je možna enostavna prilagoditev višine, celo v primeru višjih talnih slojev.





Preverjena kakovost

Poleg tega podjetje OBO raziskuje svoje talne kanale in doze v lastnem testnem centru BET. Tako se lahko v najkrajšem roku testirajo obremenitve za posebne rešitve.

Preprosto uvajanje kabla



Uvedba kablov in cevi sploh ni zapletena. Enostavno jih lahko uvedemo skozi običajne elektroinštalacijske cevi v tleh vse do talnih doz UDHOME.



Majhne, a kakovostne: talne doze UDHOME2

Talne doze UDHOME2 so dostopne v treh izvedbah: s pokrovom iz nerjavečega jekla, z odprtino za talno oblogo in s tubusom. Talna doza s tubusom ima raven zaščite IP65 in se lahko uporablja v mokro vzdrževanih lesenih tleh in tleh z glazuro.



Izravnavanje


Okvir se lahko prilagodi zgornjemu robu talne obloge s pomočjo štirih podpor za izravnavanje. V primeru višjih talnih nadgradenj se lahko montira set za povečanje višine s področjem za izravnavanje z dodatnih 10–60 mm.





Vgradnja elektroelementov

Dobava UDHOME2 vsebuje tudi dvojno vtičnico z zaščitnim kontaktom. Z montažnimi nosilci se lahko vgradita do dve modularni komunikacijski vtičnici.



Spajanje

Osem predhodno vtisnjenih uvodnih odprtin (M25) omogoča enostavno spajanje s fleksibilnimi elektroinstalacijskimi cevmi.

Različne možnosti opremljanja: talna doza UDHOME4




Dizajn

S svojo posebno obliko se UDHOME4 prilagaja tudi zahtevni prostorski arhitekturi. Vidna sta samo eleganten kovinski rob in odprtina za priključek kabla. Talna doza je dostopna v izvedbi iz nerjavečega jekla in medenine.

Vgradnja elektroelementov

UDHOME4 s 4 standardnimi elektroelementi ali 6 elektroelementi serije Modul 45 se lahko fleksibilno opremi z električnimi, podatkovnimi in multimedijijskimi vtičnicami.



Dimenzije

Ohišje: 199 mm x 199 mm
Višina glazure: 95–110 mm
Višina tal: 95–125 mm
Možnost povečanja višine



Izravnavanje

Talna doza razpolaga s področjem za izravnavanje v izmeri 30 mm in se zahvaljujoč temu lahko prilagodi ravni končnih tal.



Prefinjena v izvedbi, učinkovita v uporabi: talna doza UDHOME9

Izrazito prilagodljiva



UDHOME9 je dostopna v izvedbi
iz nerjavečega jekla in medenine



Dimenzije

Ohišje: 243 mm x 243 mm


Višina glazure: 95–110 mm

Višina tal: 95–125 mm

Možnost povečanja višine

Vgradnja elektroelementov

UDHOME9 z 9 standardnimi elektroelementi ali 12 elektroelementi serije Modul 45 se lahko fleksibilno opremi z električnimi, podatkovnimi in multimedijskimi vtičnicami.

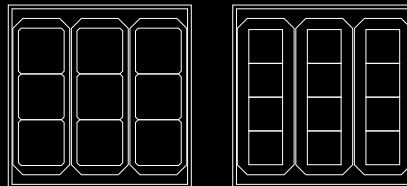

V tleh

UDHOME9 je največja talna doza iz serije proizvodov UDHOME. Doza združuje diskreten dizajn z različnimi možnostmi uporabe.

Vgradnja elektroelementov

Serija proizvodov UDHOME se lahko fleksibilno opremi z električnimi, podatkovnimi in multimedijskimi vtičnicami. S tem namenom imate na razpolago izredno raznolik razpon proizvodov serije Modul 45. Toda uporabljate lahko tudi standardne elektroelemente drugih proizvajalcev.

Maksimalna fleksibilnost

Talne doze lahko po potrebi, zaradi maksimalne fleksibilnosti, opremiti s proizvodi iz raznolike serije Modul 45 podjetja OBO Bettermann ali s standardnimi vgradnimi elektroelementi. Montaža tako električnih kakor tudi podatkovnih in multimedijskih vtičnic serije Modul 45 je zelo enostavna in se izvaja brez orodja, poleg tega pa ti proizvodi zagotavljajo hitrejše in s tem tudi bolj prijetnejše delo.

Zahvaljujoč edinstvenim vgradnim dimenzijam v velikost 45 x 45 mm in velikemu številu različnih izvedb (na primer HDMI, USB in Audio) se lahko sistem uporablja za različne vrste uporabe.






Talna doza

UDHOME2

2 elektroelementa Modul 45
2 komunikacijska modula



opremljena z
2 x vtičnica Modul 45




Talna doza

UDHOME4

4 standardni elektroelementi
6 elektroelementov Modul 45



1. možnost: vgradnja do 6 elektroelementov s pomočjo 2 univerzalnih nosilcev (tip UT3 45 3)



Talna doza

UDHOME9

9 standardnih elektroelementov
12 elektroelementov Modul 45



1. možnost: vgradnja do 12 elektroelementov s pomočjo 3 univerzalnih nosilcev (tip UT4 45 4)



Montažni nosilec za komunikacijske module - za vgradnjo 2 modulov za prenos podatkov




2. možnost: vgradnja do 4 elektroelementov s pomočjo 2 nosilcev za standardne elektroelemente



2. možnost: vgradnja do 9 elektroelementov s pomočjo 3 nosilcev za standardne elektroelemente

Talna doza UDHOME2, s pokrovom iz nerjavečega jekla, opremljena



Tip

UDHOME2 BV V

V2A Nerjaveče legirano jeklo 1.4303

Emb. Teža
kos kg/100 St. Št. art.

1 | 150,000 | 7368 38 4


€/kos

Kvadratna talna doza za uporabo v suho vzdrževanih votlih tleh in tleh z glazuro. Ohišje z luknjičastimi odprtini za cevi (M25). Škatla se uravna na zgornji rob talne obloge s pomočjo štirih izravnalnih nog. Minimalna globina za vgradnjo je 95 mm, področje izravnavanja + 20 mm.

Vidne površine so iz nerjavečega jekla.

V pakiranje je vključena dvojna vtičnica z zaščitnim kontaktom. S pomočjo montažnih ploščic se lahko vgradi dve komunikacijski vtičnici (Keystones).

Talna doza UDHOME2, s pokrovom iz nerjavečega jekla, prazna



Tip

UDHOME2 BV

V2A Nerjaveče legirano jeklo 1.4303

Emb. Teža
kos kg/100 St. Št. art.

1 | 150,000 | 7427 01 9


€/kos

Kvadratna talna doza za uporabo v suho vzdrževanih votlih tleh in tleh z glazuro. Ohišje z luknjičastimi odprtini za cevi (M25). Škatla se uravna na zgornji rob talne obloge s pomočjo štirih izravnalnih nog. Minimalna globina za vgradnjo je 95 mm, področje izravnavanja + 20 mm.

Za vgradnjo dve Modul45® vtičnice. S pomočjo montažnih ploščic se lahko vgradi dve komunikacijski vtičnici (Keystones).

Vidne površine so iz brušenega nerjavečega jekla.

Set za povečanje višine UDHOME2 talne doze



Tip

HE60 GE2


SI Jeklo
FS neprekinjeno cinkano v ognjuEmb. Teža
kos kg/100 St. Št. art.

1 | 73,400 | 7368 40 0

€/kos

Set za povečanje višine UDHOME2 talne doze.

Montažna ploščica, 2 x tip A

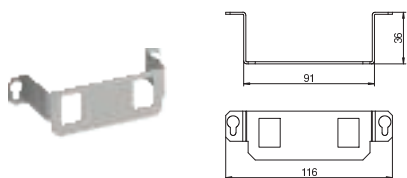


Tip	Emb. kos	Teža kg/100 St.	Št. art.
MTGE2 2A	1	4,800	7407 84 6

V2A Nerjaveče legirano jeklo 1.4301 €/kos

Montažna ploščica za sprejem dveh komunikacijskih modulov tipa: AMP TYCO: standard 110Connecet, SL serija 110Connect in Tool-less, AMP-Twist; Brand-Rex; neoklopljen; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark z batom adapterja; Siemon CAT6; 3M K6 in K10. Dimenzije montažne odprtine v mm: 20,10 x 14,80.

Montažna ploščica, 2 x tip B

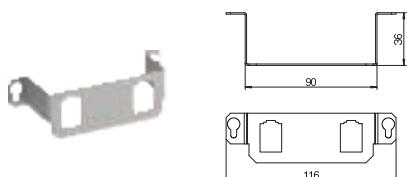


Tip	Emb. kos	Teža kg/100 St.	Št. art.
MTGE2 2B	1	3,300	7407 84 7

V2A Nerjaveče legirano jeklo 1.4301 €/kos

Montažna ploščica za sprejem dveh komunikacijskih modulov tipa BTR: E-DAT; Dätwyler: MS in MS-N; Kerpen: VarioKeystone. Dimenzije montažne odprtine v mm: 19,35/21,55 x 14,85.

Montažna ploščica, 2 x tip C

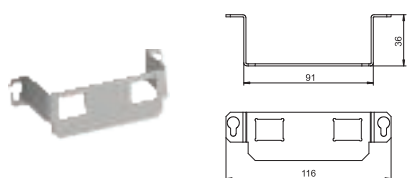


Tip	Emb. kos	Teža kg/100 St.	Št. art.
MTGE2 2C	1	4,700	7407 84 8

V2A Nerjaveče legirano jeklo 1.4301 €/kos

Montažna ploščica za sprejem dveh komunikacijskih modulov tipa: Brand-Rex: neoklopljen; EKU:E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K in KU-T; R&M: Snap-In in Keystone; Rutenbeck: UM in UMflex; SETEC: MKJ, UKJ in XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ in UMJ. Dimenzije montažne odprtine v mm: 19,30 x 14,80.a

Montažna ploščica, 2 x tip F

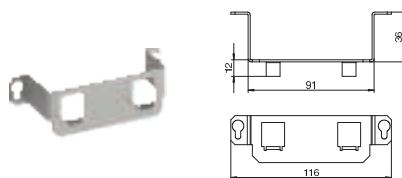


Tip	Emb. kos	Teža kg/100 St.	Št. art.
MTGE2 2F	1	5,100	7407 84 9

V2A Nerjaveče legirano jeklo 1.4301 €/kos

Montažna ploščica za sprejem dveh komunikacijskih modulov tipa Avaya/Systemax: serija M. Dimenzije montažne odprtine v mm: 17,40 x 16,60.

Montažna ploščica, 1 x tip K

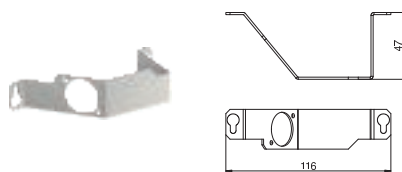


Tip	Emb. kos	Teža kg/100 St.	Št. art.
MTGE2 1K	1	4,400	7407 85 0

V2A Nerjaveče legirano jeklo 1.4301 €/kos

Montažna ploščica za vgradnjo avdio- ali video-vtičnice tip XLR SPEAK-ON tip D.

Montažna ploščica, 2 x tip LE

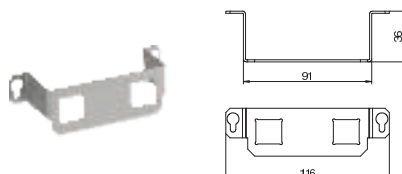


Tip	Emb. kos	Teža kg/100 St.	Št. art.
MTGE2 2LE	1	4,800	7407 67 9

V2A Nerjaveče legirano jeklo 1.4301 €/kos

Montažna ploščica za sprejem dveh komunikacijskih modulov tipa: LexCom 125 in 250. Dimenzija montažne odprtine v mm: 18,30 x 17,20.

Talna doza UDHOME2, z znižanjem pokrova za talno oblogo, opremljena


Tip
UDHOME2 V V

 Emb. Teža
 kos kg/100 St. **Št. art.**

 1 | 210,000 | **7368 39 9**

V2A Nerjaveče legirano jeklo 1.4303


€/kos

Kvadratna talna doza z znižanjem pokrova za talno oblogo, za uporabo v suho vzdrževanih votlih tleh in tleh z glazuro. Ohišje z luknjičastimi odprtini za cevi (M25). Talna doza se uravnava na zgornji rob talne obloge s pomočjo štirih izravnalnih nogic. Minimalna globina za vgradnjo je 110 mm, področje izravnavanja + 20 mm.

Vidne površine so iz nerjavečega jekla.

V pakiranje je vključena dvojna vtičnica z zaščitnim kontaktom. S pomočjo montažnih ploščic se lahko vgradi dve komunikacijski vtičnici (Keystones).

Talna doza UDHOME2, z znižanjem pokrova za talno oblogo, prazna


Tip
UDHOME2 V

 Emb. Teža
 kos kg/100 St. **Št. art.**

 1 | 206,000 | **7427 09 0**


V2A Nerjaveče legirano jeklo 1.4303

€/kos

Kvadratna talna doza z znižanjem pokrova za talno oblogo, za uporabo v suho vzdrževanih votlih tleh in tleh z glazuro. Ohišje z luknjičastimi odprtini za cevi (M25). Talna doza se uravnava na zgornji rob talne obloge s pomočjo štirih izravnalnih nogic. Minimalna globina za vgradnjo je 110 mm, področje izravnavanja + 20 mm. Vidne površine so iz nerjavečega jekla.

Za vgradnjo dve Modul45® vtičnice. S pomočjo montažnih ploščic se lahko vgradi dve komunikacijski vtičnici (Keystones).

Set za povečanje višine UDHOME2 talne doze


Tip
HE60 GE2

 Emb. Teža
 kos kg/100 St. **Št. art.**

 1 | 73,400 | **7368 40 0**


Sl Jeklo

FS neprekinjeno cinkano v ognju

€/kos

Set za povečanje višine UDHOME2 talne doze.

Montažna ploščica, 2 x tip A

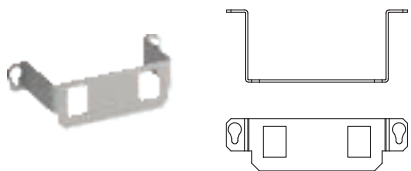


Tip	Emb. kos	Teža kg/100 St.	Št. art.
MTGE2 15 2A	1	5,500	7407 59 4

V2A Nerjaveče legirano jeklo 1.4301 €/kos

Montažna ploščica za sprejem dveh komunikacijskih modulov tipa: AMP TYCO: standard 110Connect, SL serija 110Connect in Tool-less, AMP-Twist; Brand-Rex; neoklopljen; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark z batom adapterja; Siemon CAT6; 3M K6 in K10. Dimenzije montažne odprtine v mm: 20,10 x 14,80.

Montažna ploščica, 2 x tip B

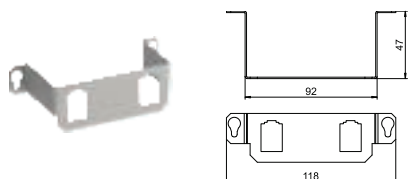


Tip	Emb. kos	Teža kg/100 St.	Št. art.
MTGE2 15 2B	1	3,700	7407 59 5

V2A Nerjaveče legirano jeklo 1.4301 €/kos

Montažna ploščica za sprejem dveh komunikacijskih modulov tipa BTR: E-DAT; Dätwyler: MS in MS-N; Kerpen: VarioKeystone. Dimenzije montažne odprtine v mm: 19,35/21,55 x 14,85.

Montažna ploščica, 2 x tip C

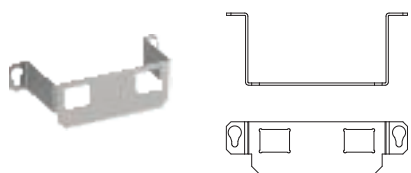


Tip	Emb. kos	Teža kg/100 St.	Št. art.
MTGE2 15 2C	1	5,500	7407 59 6

V2A Nerjaveče legirano jeklo 1.4301 €/kos

Montažna ploščica za sprejem dveh komunikacijskih modulov tipa: Brand-Rex: neoklopljen; EKU:E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K in KU-T; R&M: Snap-In in Keystone; Rutenbeck: UM in UMflex; SETEC: MKJ, UKJ in XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ in UMJ. Dimenzije montažne odprtine v mm: 19,30 x 14,80.

Montažna ploščica, 2 x tip F

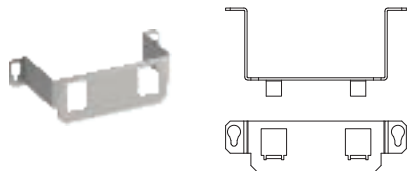


Tip	Emb. kos	Teža kg/100 St.	Št. art.
MTGE2 15 2F	1	5,700	7407 59 7

V2A Nerjaveče legirano jeklo 1.4301 €/kos

Montažna ploščica za sprejem dveh komunikacijskih modulov tipa Avaya/Systemax: serija M. Dimenzije montažne odprtine v mm: 17,40 x 16,60.

Montažna ploščica, 1 x tip K

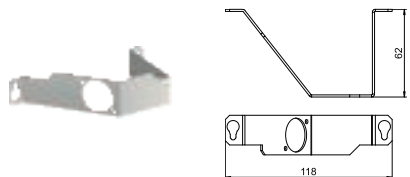


Tip	Emb. kos	Teža kg/100 St.	Št. art.
MTGE2 15 1K	1	5,500	7407 59 9

V2A Nerjaveče legirano jeklo 1.4301 €/kos

Montažna ploščica za vgradnjo avdio- ali video-vtičnice tip XLR SPEAK-ON tip D.

Montažna ploščica, 2 x tip LE

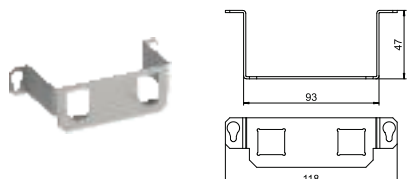


Tip	Emb. kos	Teža kg/100 St.	Št. art.
MTGE2 15 2LE	1	5,500	7407 59 8

V2A Nerjaveče legirano jeklo 1.4301 €/kos

Montažna ploščica za sprejem dveh komunikacijskih modulov tipa: LexCom 125 in 250. Dimenzija montažne odprtine v mm: 18,30 x 17,20.

Talna doza UDHOME2, s tubusom za tla z mokrim vzdrževanjem, opremljena



Tip

UDHOME2 AF V

Aluminij aluminij
CR kromirano

Emb. Teža
kos kg/100 St. Št. art.


1 | 215,000 | **7368 39 6**

€/kos

Kvadratna talna doza za uporabo v mokro vzdrževanih votlih tleh in tleh z glazuro. Kabli se vpeljejo skozi izravnalni tubus. Ohišje z luknjičastimi odprtini za cevi (M25). Okvir doze se uravna s pomočjo štirih izravnalnih nogic v ravnini s talno oblogo. Minimalna globina za vgradnjo je 110 mm, področje izravnavanja + 20 mm.

V pakiranje je vključena dvojna vtičnica z zaščitnim kontaktom. S pomočjo montažnih ploščic se lahko vgradi dve komunikacijski vtičnici (Keystones).

Talna doza UDHOME2, s tubusom za tla z mokrim vzdrževanjem, prazna



Tip

UDHOME2 AF

Aluminij aluminij
CR kromirano


Emb. Teža
kos kg/100 St. Št. art.

1 | 215,000 | **7427 09 1**

€/kos

Kvadratna talna doza za uporabo v mokro vzdrževanih votlih tleh in tleh z glazuro. Ohišje z luknjičastimi odprtini za cevi (M20/M25). Okvir doze se uravna s pomočjo štirih izravnalnih nogic v ravnini s talno oblogo. Minimalna globina za vgradnjo je 110 mm, področje izravnavanja + 20 mm. Za vgradnjo dve Modul45® vtičnice. S pomočjo montažnih ploščic se lahko vgradi dve komunikacijski vtičnici (Keystones).

Set za povečanje višine UDHOME2 talne doze



Tip

HE60 GE2

St Jeklo
FS neprekinjeno cinkano v ognju


Emb. Teža
kos kg/100 St. Št. art.

1 | 73,400 | **7368 40 0**

€/kos

Set za povečanje višine UDHOME2 talne doze.

Montažna ploščica, 2 x tip A

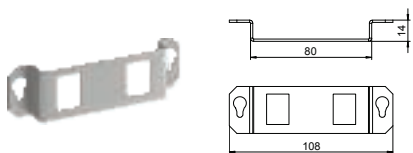


Tip	Emb. kos	Teža kg/100	St.	Št. art.
MTGE2F 2A	1	0,380		7407 84 1

V2A Nerjaveče legirano jeklo 1.4301 €/kos

Montažna ploščica za sprejem dveh komunikacijskih modulov tipa: AMP TYCO: standard 110Connect, SL serija 110Connect in Tool-less, AMP-Twist; Brand-Rex; neoklopljen; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark z batom adapterja; Siemon CAT6; 3M K6 in K10. Dimenzije montažne odprtine v mm: 20,10 x 14,80.

Montažna ploščica, 2 x tip B

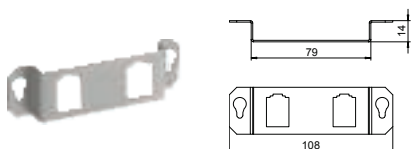


Tip	Emb. kos	Teža kg/100	St.	Št. art.
MTGE2F 2B	1	0,260		7407 84 2

V2A Nerjaveče legirano jeklo 1.4301 €/kos

Montažna ploščica za sprejem dveh komunikacijskih modulov tipa BTR: E-DAT; Dätwyler: MS in MS-N; Kerpen: VarioKeystone. Dimenzije montažne odprtine v mm: 19,35/21,55 x 14,85.

Montažna ploščica, 2 x tip C

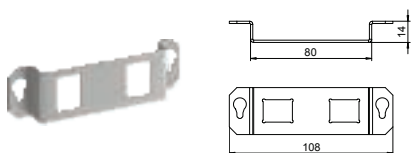


Tip	Emb. kos	Teža kg/100	St.	Št. art.
MTGE2F 2C	1	0,380		7407 84 3

V2A Nerjaveče legirano jeklo 1.4301 €/kos

Montažna ploščica za sprejem dveh komunikacijskih modulov tipa: Brand-Rex: neoklopljen; EKU:E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K in KU-T; R&M: Snap-In in Keystone; Rutenbeck: UM in UMflex; SETEC: MKJ, UKJ in XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ in UMJ. Dimenzije montažne odprtine v mm: 19,30 x 14,80.

Montažna ploščica, 2 x tip F

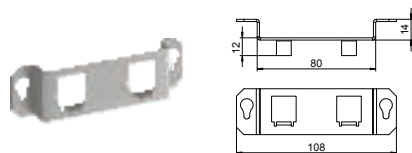


Tip	Emb. kos	Teža kg/100	St.	Št. art.
MTGE2F 2F	1	0,410		7407 85 3

V2A Nerjaveče legirano jeklo 1.4301 €/kos

Montažna ploščica za sprejem dveh komunikacijskih modulov tipa Avaya/Systemax: serija M. Dimenzije montažne odprtine v mm: 17,40 x 16,60.

Montažna ploščica, 1 x tip K

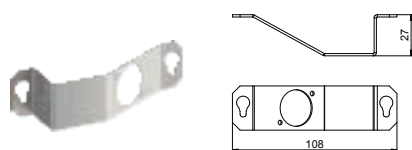


Tip	Emb. kos	Teža kg/100	St.	Št. art.
MTGE2F 1K	1	0,400		7407 85 5

V2A Nerjaveče legirano jeklo 1.4301 €/kos

Montažna ploščica za vgradnjo avdio- ali video-vtičnice tip XLR SPEAK-ON tip D.

Montažna ploščica, 2 x tip LE

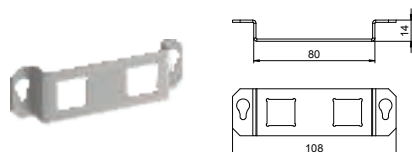


Tip	Emb. kos	Teža kg/100	St.	Št. art.
MTGE2F 2LE	1	0,370		7407 85 4

V2A Nerjaveče legirano jeklo 1.4301 €/kos

Montažna ploščica za sprejem dveh komunikacijskih modulov tipa: LexCom 125 in 250. Dimenzija montažne odprtine v mm: 18,30 x 17,20.

Komunikacijska vtičnica Snap-In, kat 5e, neoklepljena

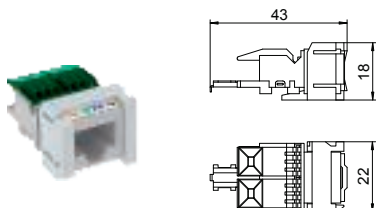


Tip	Emb. kos	Teža kg/100 St.	Št. art.
ASM-C5 S	1	1,120	6117 34 7

€/kos

Komunikacijska vtičnica kat 5 neoklepljena z enim priključnim mestom RJ 45. Vključeni pokrov za zaščito pred prahom, vezica za kable, držalni okvir Snap-In in navodila za montažo. Primerna za vgradnjo v nosilni okvir tip MTM 2C in MTM 3C, montažno ploščico MPR2 2C, montažni nosilec MTGE2 2C, MTGE2 15 2C in MTGE2 F 2C

Komunikacijska vtičnica Snap-In, kat 5e, oklepljena

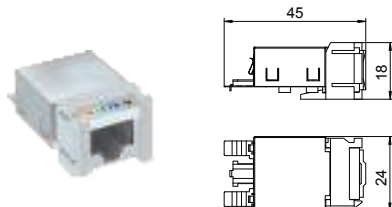


Tip	Emb. kos	Teža kg/100 St.	Št. art.
ASM-C5 GS	1	1,920	6117 34 3

€/kos

Komunikacijska priključnica kat 5 oklepljena z enim priključnim mestom RJ 45. Vključeni zaščitni pokrov EMC, pokrov za zaščito pred prahom, vezica za kable, držalna ploščica Snap-In in navodila za montažo. Primerna za vgradnjo v nosilni okvir tip MTM 2C in MTM 3C, montažno ploščico MPR2 2C, montažni nosilec MTGE2 2C, MTGE2 15 2C in MTGE2 F 2C

Komunikacijska vtičnica Snap-In, kat 6, neoklepljena

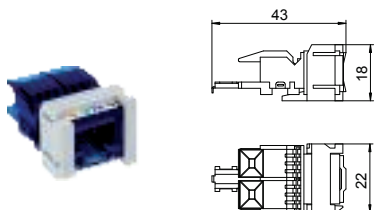


Tip	Emb. kos	Teža kg/100 St.	Št. art.
ASM-C6 S	1	1,060	6117 34 9

€/kos

Komunikacijska vtičnica kat 6 neoklepljena z enim priključnim mestom RJ 45. Vključeni pokrov za zaščito pred prahom, vezica za kable, držalni okvir Snap-In in navodila za montažo. Primerna za vgradnjo v nosilni okvir tip MTM 2C in MTM 3C, montažno ploščico MPR2 2C, montažni nosilec MTGE2 2C, MTGE2 15 2C in MTGE2 F 2C.

Komunikacijska vtičnica Snap-In, kat 6, oklepljena

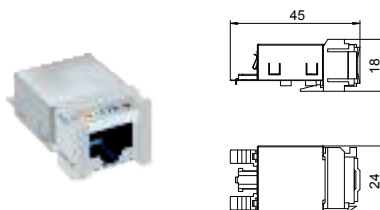


Tip	Emb. kos	Teža kg/100 St.	Št. art.
ASM-C6 GS	1	1,850	6117 34 5

€/kos

Komunikacijska vtičnica kat 6 oklepljena z enim priključnim mestom RJ 45. Vključeni zaščitni pokrov EMC, pokrov za zaščito pred prahom, vezica za kable, držalna ploščica Snap-In in navodila za montažo. Primerna za vgradnjo v nosilni okvir tip MTM 2C in MTM 3C, montažno ploščico MPR2 2C, montažni nosilec MTGE2 2C, MTGE2 15 2C in MTGE2 F 2C.

Komunikacijska vtičnica RJ45, kat 6A, neoklepljena

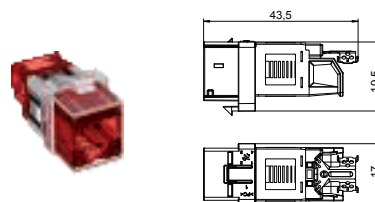


Tip	Emb. kos	Teža kg/100 St.	Št. art.
ASM-C6A	1	1,050	6117 34 8

€/kos

Komunikacijska vtičnica kat 6A (ISO) neoklepljena z enim priključnim mestom RJ45. Vključeni pokrov za zaščito pred prahom, vezica za kable, držalni okvir Keystone in navodila za montažo. Primerna za vgradnjo v nosilni okvir tip DTG-2C in DTS-2C, montažno ploščico tip MTM 2C in MTM 3C, montažno ploščico MPR2 2C, montažni nosilec MTGE2 2C, MTGE2 15 2C in MTGE2 F 2C.


Komunikacijska vtičnica RJ45, kat 6A, oklepljena

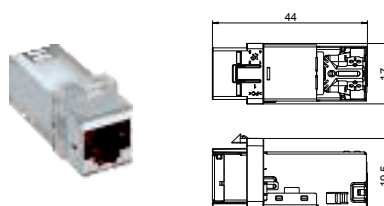



Tip	Emb. kos	Teža kg/100 St.	Št. art.
ASM-C6A G	1	1,630	6117 34 6

€/kos

Komunikacijska vtičnica kat 6A (ISO) oklepljena z enim priključnim mestom RJ45. Vključeni EMC zaščitni pokrov, pokrov za zaščito pred prahom, vezica za kable, držalna ploščica Keystone in navodila za montažo. Primerna za vgradnjo v nosilni okvir tip DTG-2C in DTS-2C, nosilno ploščico tip MTM 2C in MTM 3C, montažno ploščico MPR2 2C, montažni nosilec MTGE2 2C, MTGE2 15 2C in MTGE2 F 2C.

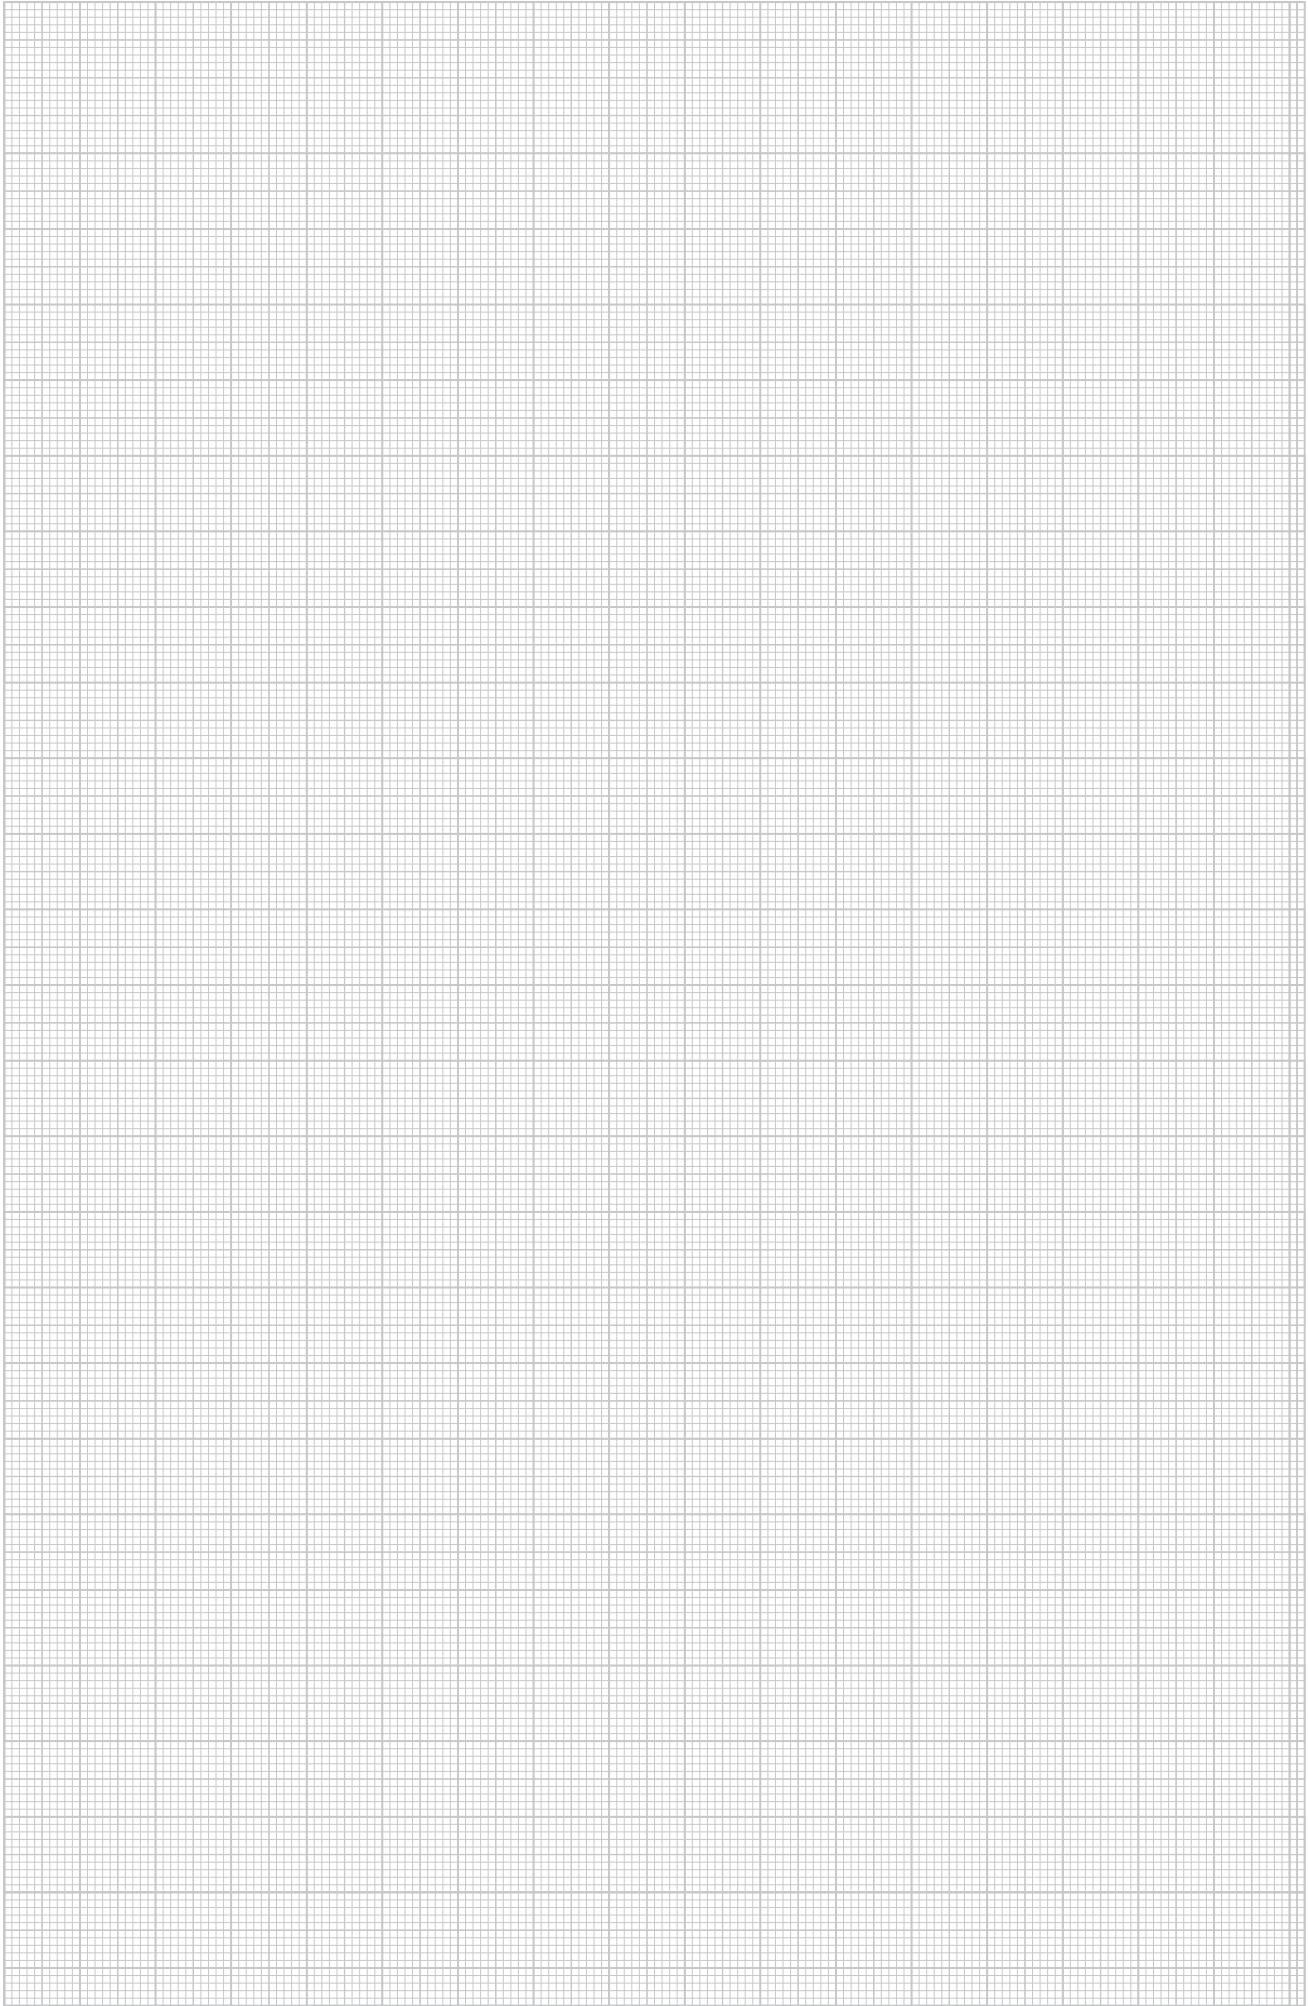

Talna doza UDHOME4 z vgradnimi dozami GB2, opremljena, nerjaveče jeklo



Tip

UDHOME4 2V V

Emb. Teža
kos kg/100 St. Št. art.

1 | 380,000 | **7427 20 0**

V2A Nerjaveče legirano jeklo 1.4301



€/kos

Kvadratna talna doza za uporabo v suho vzdrževanih votlih tleh in tleh z glazuro. Ohišje z luknjičastimi odprtini za cevi (M25). Talna doza se uravna v ravnini talne obloge s pomočjo štirih izravnalnih nog. Minimalna globina za vgradnjo je 95 mm, področje izravnavanja + 30 mm.

Vidne površine so iz nerjavečega jekla.

V pakiranje sta vključeni dve vgradni dozi GB2, ena trikratna vtičnica z zaščitnim kontaktom in pokrivno ploščico in dve posamični pokrivni ploščici za standardne vtičnice.

Talna doza UDHOME4 z vgradnimi dozami GB2, opremljena, iz medenine



Tip

UDHOME4 2M V

Emb. Teža
kos kg/100 St. Št. art.

1 | 388,000 | **7427 20 4**

CuZn Medenina



€/kos

Kvadratna talna doza za uporabo v suho vzdrževanih votlih tleh in tleh z glazuro. Ohišje z luknjičastimi odprtini za cevi (M25). Talna doza se uravna v ravnini talne obloge s pomočjo štirih izravnalnih nog. Minimalna globina za vgradnjo je 95 mm, področje izravnavanja + 30 mm.

Vidne površine so iz medenine.

V pakiranje sta vključeni dve vgradni dozi GB2, ena trikratna vtičnica z zaščitnim kontaktom in pokrivno ploščico in dve posamični pokrivni ploščici za standardne vtičnice.

Talna doza UDHOME4 z nosilci modula MT3, brez vtičnic, nerjaveče jeklo



Tip

UDHOME4 2V MT U

Emb. Teža
kos kg/100 St. Št. art.

1 | 402,700 | **7427 24 8**

V2A Nerjaveče legirano jeklo 1.4301




€/kos

Kvadratna talna doza za uporabo v suho vzdrževanih votlih tleh in tleh z glazuro. Ohišje z luknjičastimi odprtini za cevi (M25). Talna doza se uravna v ravnini talne obloge s pomočjo štirih izravnalnih nog. Minimalna globina za vgradnjo je 95 mm, področje izravnavanja + 30 mm.

Vidne površine so iz nerjavečega jekla.

Pakiranje vključuje dva nosilca modula MT3/45/2-1 za vgradnjo elektroelementov Modul 45.

Talna doza UDHOME4 z nosilci modula MT3, brez vtičnic, iz medenine



Tip

UDHOME4 2M MT U

Emb. Teža
kos kg/100 St. Št. art.

1 | 412,700 | **7427 25 2**

CuZn Medenina

€/kos

Kvadratna talna doza za uporabo v suho vzdrževanih votlih tleh in tleh z glazuro. Ohišje z luknjičastimi odprtini za cevi (M25). Talna doza se uravna v ravnini talne obloge s pomočjo štirih izravnalnih nog. Minimalna globina za vgradnjo je 95 mm, področje izravnavanja + 30 mm.

Vidne površine so iz medenine.

Pakiranje vključuje dva nosilca modula MT3/45/2-1 za vgradnjo elektroelementov Modul 45.

Set za povečanje višine UDHOME4 talne doze

Tip

HE60 UDHOME4

Emb. Teža
kos kg/100 St. Št. art.



1 | 109,800 | 7427 44 0

St Jeklo


FS neprekinjeno cinkano v ognju

€/kos

Set za povečanje višine UDHOME4 talne doze.



Talna doza UDHOME9 z vgradnimi dozami GB3, opremljena, nerjaveče jeklo



Tip

Tip	Emb. kos	Teža kg/100 St.	Št. art.
UDHOME9 2V GB V	1	520,500	7427 30 0

V2A Nerjaveče legirano jeklo 1.4301


€/kos

Kvadratna talna doza za uporabo v suho vzdrževanih votlih tleh in tleh z glazuro. Ohišje z luknjičastimi odprtini za cevi (M25). Talna doza se uravna zgornji rob talne obloge s pomočjo štirih izravnalnih nogic. Minimalna globina za vgradnjo je 95 mm, področje izravnavanja + 30 mm.

Vidne površine so iz nerjavečega jekla.

Pakiranje vključuje eden nosilec modula MT4 45 2-2 za neposredno vgradnjo elektroelementov Modul 45 in dve vgradne doze GB3. Nosilec modula je opremljen z dvema dvojnima vtičnicama z zaščitnim kontaktom bele barve. Ena vgradna doza ima dva pokrova za vgradnjo standardnih elektroelementov, druga pa ima dva slepa pokrova.

Talna doza UDHOME9 z vgradnimi dozami GB3, iz medenine



Tip

Tip	Emb. kos	Teža kg/100 St.	Št. art.
UDHOME9 2M GB V	1	573,000	7427 30 4

CuZn Medenina


€/kos

Kvadratna talna doza za uporabo v suho vzdrževanih votlih tleh in tleh z glazuro. Ohišje z luknjičastimi odprtini za cevi (M25). Talna doza se uravna zgornji rob talne obloge s pomočjo štirih izravnalnih nogic. Minimalna globina za vgradnjo je 95 mm, področje izravnavanja + 30 mm.

Vidne površine so iz medenine.

Pakiranje vključuje eden nosilec modula MT4 45 2-2 za neposredno vgradnjo elektroelementov Modul 45 in dve vgradne doze GB3. Nosilec modula je opremljen z dvema dvojnima vtičnicama z zaščitnim kontaktom bele barve. Ena vgradna doza ima dva pokrova za vgradnjo standardnih elektroelementov, druga pa ima dva slepa pokrova.

Talna doza UDHOME9 z nosilci modula MT4, opremljena, nerjaveče jeklo



Tip

Tip	Emb. kos	Teža kg/100 St.	Št. art.
UDHOME9 2V MT V	1	520,000	7427 30 8

V2A Nerjaveče legirano jeklo 1.4301


€/kos

Kvadratna talna doza za uporabo v suho vzdrževanih votlih tleh in tleh z glazuro. Ohišje z luknjičastimi odprtini za cevi (M25). Talna doza se uravna zgornji rob talne obloge s pomočjo štirih izravnalnih nogic. Minimalna globina za vgradnjo je 95 mm, področje izravnavanja + 30 mm.

Vidne površine so iz nerjavečega jekla.

Pakiranje vključuje tri nosilce modula MT4 45 2-2 za neposredno vgradnjo elektroelementov Modul 45. Od tega je en opremljen z dvema dvojnima vtičnicama z zaščitnim kontaktom bele barve

Talna doza UDHOME9 z nosilci modula MT4, opremljena, iz medenine



Tip

Tip	Emb. kos	Teža kg/100 St.	Št. art.
UDHOME9 2M MT V	1	532,000	7427 31 2

CuZn Medenina

€/kos

Kvadratna talna doza za uporabo v suho vzdrževanih votlih tleh in tleh z glazuro. Ohišje z luknjičastimi odprtini za cevi (M25). Talna doza se uravna zgornji rob talne obloge s pomočjo štirih izravnalnih nogic. Minimalna globina za vgradnjo je 95 mm, področje izravnavanja + 30 mm.

Vidne površine so iz medenine.

Pakiranje vključuje tri nosilce modula MT4 45 2-2 za neposredno vgradnjo elektroelementov Modul 45. Od tega je en opremljen z dvema dvojnima vtičnicama z zaščitnim kontaktom bele barve.

Set za povečanje višine UDHOME9 talne doze

Tip

HE60 UDHOME9



Emb. Teža
kos kg/100 St. Št. art.

1 | 145,700 | 7427 44 4

St Jeklo
FS neprekinjeno cinkano v ognju

€/kos

Set za povečanje višine UDHOME9 talne doze.



OBO BETTERMANN d.o.o.
Servisna služba za uporabnike
Tel.: 0590 215 78
E-pošta: info@obo.si

www.obo.si

THINK CONNECTED.

