


Tehnicni list

Nosilni profil s kapico, perforiran FS

Št. artikla: 1115804



Nosilni profil s kapico 35 x 7,5 mm po DIN EN 60715 (prej DIN EN 50022).



St Jeklo

FS neprekinjeno cinkano v ognju

Matični podatki

Št. artikla	1115804
Oznaka 1	Jekleni montažni profil
Oznaka 2	luknjan
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	2000x35x7,5
Material	Jeklo
Površina	neprekinjeno cinkano v ognju
Standard površine	DIN EN 10346
Najmanjša enota VK	2
Količinska enota	Meter
Teža	33,28 kg
Enota teže	kg/100 m


Tehnicni list

Nosilni profil s kapico, perforiran FS

Št. artikla: 1115804



Dimenzije

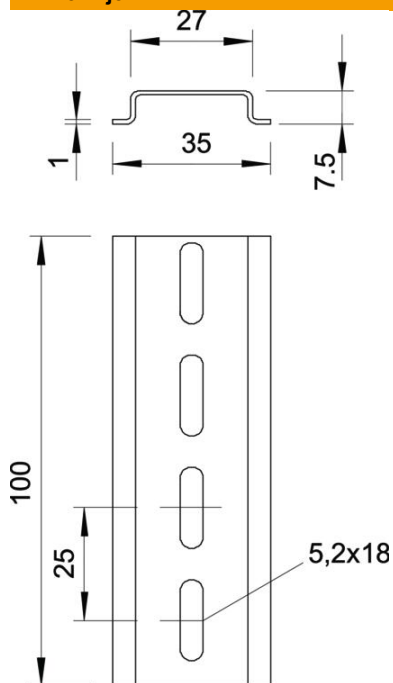

Dolžina	2.000 mm
Širina	35 mm
Višina	7,5 mm

Tehnični podatki

Izvedba	perforirano
Izvedba profilov	Nosilni profil DIN EN 60715
Razmik med izvrtinami na sredini sveženj	25 mm
Oblika luknje (ETIM)	Vzdolžna luknja
Debelina materiala	1 mm