

Tehnicni list

Vgradna doza WDK, tip 2390

Št. artikla: 6023207



Vgradna doza za naprave za vgradnjo naprav v nosilni obroč v izvedbi z nosilnim obročem in nosilnim stremenom v instalacijske kanale EDK z višino kanala 60 mm. Vgradna doza za naprave se natakne na izboklino na dnu in na sredini privije z vijakom.

Vgradna doza za naprave, enojna



PVC Polivinilklorid

Matični podatki

Št. artikla	6023207
Tip	2390
Oznaka 1	Vgradna doza za naprave
Oznaka 2	za naprave z vmesnim obročem
Proizvajalec	OBO
Barva	svetlo siva RAL 7035
Material	Polivinilklorid
Najmanjša enota VK	5
Količinska enota	kos
Teža	4,398 kg
Enota teže	kg/100 kos


Tehnicni list

Vgradna doza WDK, tip 2390

Št. artikla: 6023207

OBO
BETTERMANN

Dimenzije

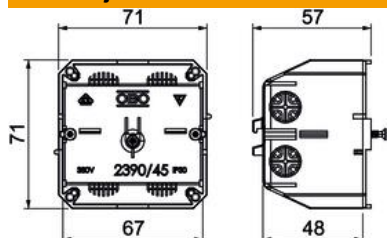

Dolžina	75 mm
Širina	71 mm
Višina	56,6 mm

Tehnični podatki

Število enot	1
Izvedba	odprto
Brez halogenov	ne
S priključnim prostorom	ne
Možnosti natezne razbremenitve	ne