

Komunikacijska vtičnica kat 6 neoklopljena, z enim priključnim mestom RJ 45. Vključeni pokrov za zaščito pred prahom, vezica za kable, držalni okvir Snap-In in navodila za montažo. Primerna za vgradnjo v nosilni okvir tip MTM 2C in MTM 3C, montažno ploščico MPR2 2C, montažni nosilec MTGE2 2C, MTGE2 15 2C in MTGE2 F 2C.



Matični podatki

Št. artikla	6117349
Tip	ASM-C6 S
Oznaka 1	Priključni modul CAT 6 Snap-In
Oznaka 2	neoklopljen
Proizvajalec	OBO
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	1,06 kg
Enota teže	kg/100 kos


Tehnicni list

Komunikacijska vtičnica kat 6, neoklopljena, Snap-In

Št. artikla: 6117349



Dimenzije

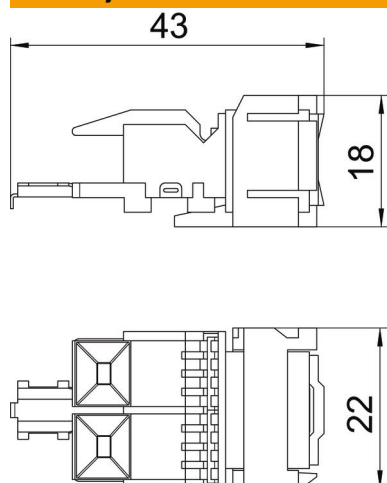

Dolžina	43 mm
Širina	22 mm
Višina	18 mm

Tehnični podatki

Kategorija	6
Montažna odprtina	Tip C