

Tehnicni list

Pregrada GK-TW53

Št. artikla: 6113290



Pregrada za montažo v zidne kanale Rapid 45-2 GK in GA za instalacijo kablov in vodov različnih ravni napetosti.




PVC Polivinilklorid

Matični podatki

Št. artikla	6113290
Tip	GK-TW53
Oznaka 1	Pregrada
Oznaka 2	za Rapid 45-2
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	38x13x2000
Barva	svetlo siva RAL 7035
Material	Polivinilklorid
Najmanjša enota VK	2
Količinska enota	Meter
Teža	28,7 kg
Enota teže	kg/100 m

Dimenzije

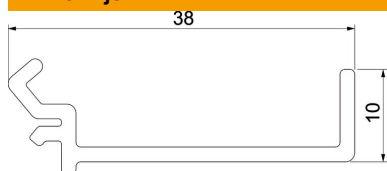

Dolžina	2.000 mm
Širina	10 mm
Višina	38 mm

Tehnicni list

Pregrada GK-TW53

Št. artikla: 6113290



Tehnični podatki

Izvedba	Enojni
Način pritrditve	mogoče vtakniti
Primerno za višino kanala	53
Brez halogenov	ne
Vrsta zaščite	IP40
IK-koda stopnje zaščite	IK08
Maks. temperaturno območje uporabe	60 °C
Min. temperaturno območje uporabe	-15 °C