


# Tehnicni list

## Mrežna polica GR-Magic® 105 G

Št. artikla: 6002402

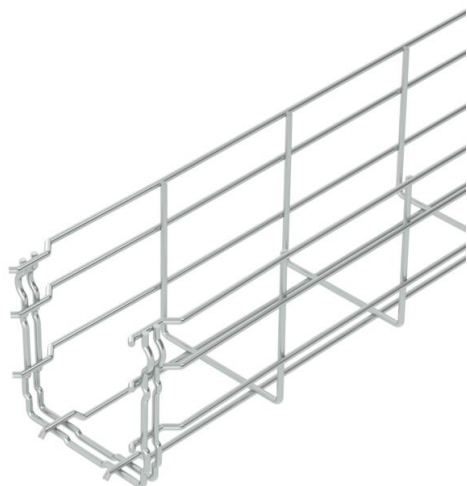

Mrežna polica višine 105 mm.

Za spajanje mrežnih polic niso potrebne dodatne komponente, police se preprosto vtaknejo ena v drugo. Širina zanke znaša 50 x 100 mm.

Zaščita pred elektromagnetnim sevanjem brez pokrova 15 dB, s pokrovom 25 dB.



**St** Jeklo

**G** galvansko cinkano

### Matični podatki

Št. artikla	6002402
Tip	GRM 105 100 G
Oznaka 1	Mrežna polica GRM
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	105x100x3000
Material	Jeklo
Površina	galvansko cinkano
Standard površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanjša enota VK	3
Količinska enota	Meter
Teža	99,333 kg
Enota teže	kg/100 m


# Tehnicni list

## Mrežna polica GR-Magic® 105 G


Št. artikla: 6002402



### Dimenzije

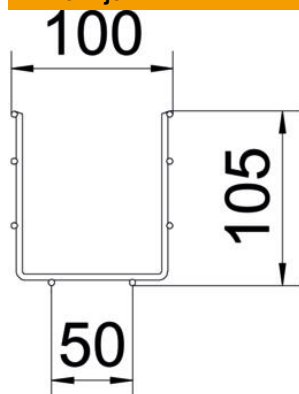

Dolžina	3.000 mm
Širina	100 mm
Širina	3,94 in
Višina	105 mm
Višina	4,13 in
Mera B	100 mm
Mera H	108 mm

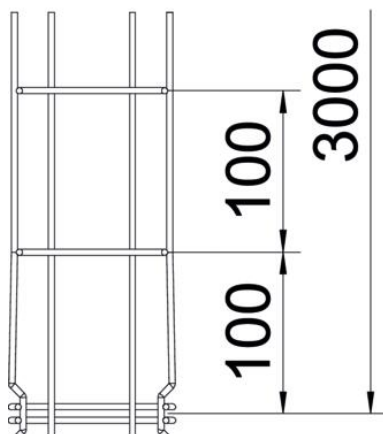

### Tehnični podatki

Izvedba spojke	integrirana spojka
Način pritrditve montažnega sistema	Tla Strop Stena
Ohranitev delovanja naprav	ne
Integrirana ločilna pregrada	brez
Korisni presjek	82 cm <sup>2</sup>
Korisni presjek	8200 mm <sup>2</sup>
Oblika profila	U-oblika
Nerjavno jeklo, luženo	ne
Brezvijačne spojke	da
Izvedba za daljše razpone	ne
Vrsta preizkusa obremenitve po IEC 61537	Tip II
Vrsta spojke sistema kablskih nosilcev	Zaskočna pritrditev

# Tehnicni list

Mrežna polica GR-Magic® 105 G

Št. artikla: 6002402



## Opterećenja

min. uporabne podporne razdalje	1 m
maks. uporabne podporne razdalje	3 m
Razmik nosilcev 1,0 m	0,8 kN/m
Razmik nosilcev 1,5 m	0,55 kN/m
Razmik nosilcev 2,0 m	0,37 kN/m
Razmik nosilcev 2,5 m	0,27 kN/m
Razmik nosilcev 3,0 m	0,25 kN/m