


Tehnicni list

Mrežna polica GR-Magic® 105 G

Št. artikla: 6002404

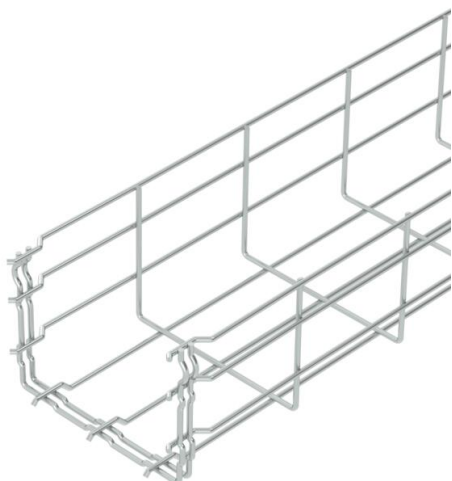

Mrežna polica višine 105 mm.
Za spajanje mrežnih polic niso potrebne dodatne komponente, police se preprosto vtaknejo ena v drugo. Širina zanke znaša 50 x 100 mm.
Zaščita pred elektromagnetnim sevanjem brez pokrova 15 dB, s pokrovom 25 dB.



St Jeklo

G galvansko cinkano

Matični podatki

Št. artikla	6002404
Tip	GRM 105 150 G
Oznaka 1	Mrežna polica GRM
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	105x150x3000
Material	Jeklo
Površina	galvansko cinkano
Standard površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanjša enota VK	3
Količinska enota	Meter
Teža	111,667 kg
Enota teže	kg/100 m


Tehnicni list

Mrežna polica GR-Magic® 105 G


Št. artikla: 6002404



Dimenzije

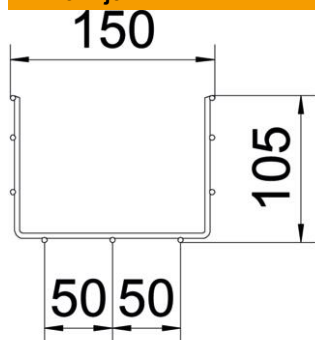

Dolžina	3.000 mm
Širina	150 mm
Širina	5,91 in
Višina	105 mm
Višina	4,13 in
Mera B	150 mm
Mera H	108 mm

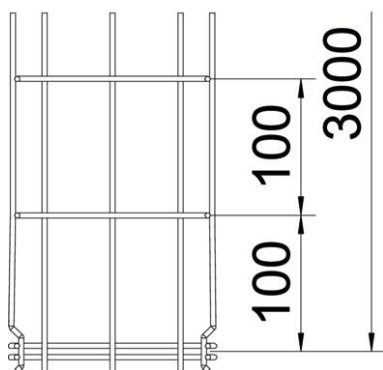

Tehnični podatki

Izvedba spojke	integrirana spojka
Način pritrditve montažnega sistema	Tla Strop Stena
Ohranitev delovanja naprav	ne
Integrirana ločilna pregrada	brez
Korisni presjek	130 cm ²
Korisni presjek	13000 mm ²
Oblika profila	U-oblika
Nerjavno jeklo, luženo	ne
Brezvijačne spojke	da
Izvedba za daljše razpone	ne
Vrsta preizkusa obremenitve po IEC 61537	Tip II
Vrsta spojke sistema kablskih nosilcev	Zaskočna pritrditev

Tehnicni list

Mrežna polica GR-Magic® 105 G

Št. artikla: 6002404



Opterećenja

min. uporabne podporne razdalje	1 m
maks. uporabne podporne razdalje	3 m
Razmik nosilcev 1,0 m	0,8 kN/m
Razmik nosilcev 1,5 m	0,55 kN/m
Razmik nosilcev 2,0 m	0,37 kN/m
Razmik nosilcev 2,5 m	0,27 kN/m
Razmik nosilcev 3,0 m	0,25 kN/m