


Tehnicni list

Mrežna polica GR-Magic® 105 G

Št. artikla: 6002406

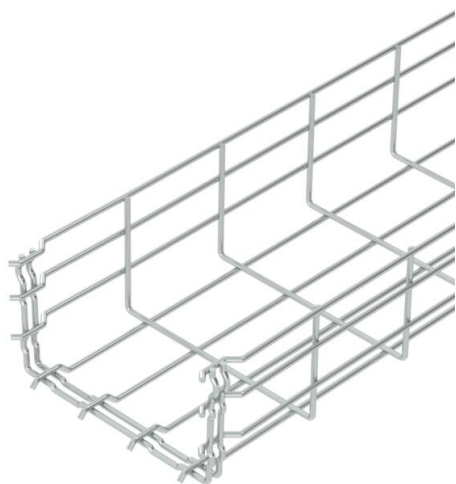

Mrežna polica višine 105 mm.

Za spajanje mrežnih polic niso potrebne dodatne komponente, police se preprosto vtaknejo ena v drugo. Širina zanke znaša 50 x 100 mm.

Zaščita pred elektromagnetnim sevanjem brez pokrova 15 dB, s pokrovom 25 dB.



St Jeklo

G galvansko cinkano

Matični podatki

Št. artikla	6002406
Oznaka 1	Mrežna polica GRM
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	105x200x3000
Barva	cink
Material	Jeklo
Površina	galvansko cinkano
Standard površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanjša enota VK	3
Količinska enota	Meter
Teža	192,333 kg
Enota teže	kg/100 m
Odtis CO (GWP) od zibelke do vrat	3,577 kg COe / 1 Meter


Tehnicni list

Mrežna polica GR-Magic® 105 G

Št. artikla: 6002406



Dimenzije

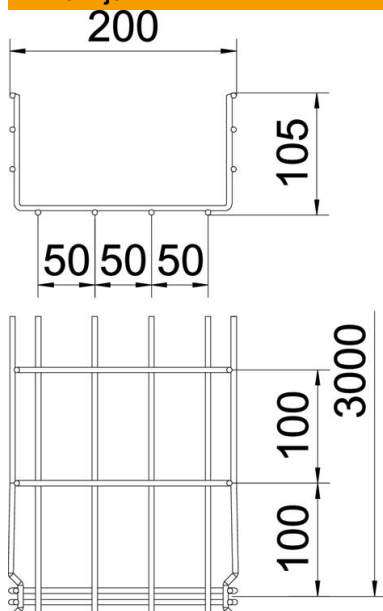

Dolžina	3.000 mm
Širina	200 mm
Širina	7,87 in
Višina	105 mm
Višina	4,13 in
Mera B	200 mm
Mera H	108 mm

Tehnični podatki

Izvedba spojke	integrirana spojka
Način pritrditve montažnega sistema	Tla Strop Stena
Ohranitev delovanja naprav	ne
Integrirana ločilna pregrada	brez
Korisni presjek	175 cm ²
Korisni presjek	17500 mm ²
Oblika profila	U-oblika
Nerjavno jeklo, luženo	ne
Brezvijačne spojke	da
Izvedba za daljše razpone	ne
Vrsta preizkusa obremenitve po IEC 61537	Tip II
Vrsta spojke sistema kabelskih nosilcev	Zaskočna pritrditev

Opterečenja

min. uporabne podporne razdalje	1 m
maks. uporabne podporne razdalje	3 m
Razmik nosilcev 1,0 m	1 kN/m
Razmik nosilcev 1,5 m	0,7 kN/m
Razmik nosilcev 2,0 m	0,4 kN/m
Razmik nosilcev 2,5 m	0,25 kN/m
Razmik nosilcev 3,0 m	0,25 kN/m