



Doze za votle stene in doze za naprave CEE/PERILEX za uporabo v votlih stenah z vgradno globino najmanj 61 mm in debelino plošče od 5 do 40 mm.

- 2 vijačni kupoli
 - Vijaki za naprave, pritrdilne spojke
 - 3 kombinirane cevne uvodnice z \varnothing 20 in 25 mm
 - 3 uvodnice za kable NYM 3 x 2,5 mm² ali 5 x 1,5 mm²
 - 2 uvodnici za kable NYM 5 x 2,5 mm² ali 7 x 1,5 mm²
 - 1 uvodnica za kable NYM 3 x 1,5 mm²
- Preizkušeno po standardih DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 in DIN 49073-1.



PP polipropilen

Matični podatki

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Št. artikla | 2003818 |
| Tip | HG 61-AD |
| Oznaka 1 | Vgradna doza za votlo steno |
| Oznaka 2 | za CEE/PERILEX |
| Dobavljiv od | 01.10.2021 |
| Proizvajalec | OBO |
| Dimenzija | Ø74mm, H61mm |
| Barva | oranžna |
| Material | polipropilen |
| Najmanjša enota VK | 10 |
| Količinska enota | kos |
| Teža | 2,13 kg |
| Enota teže | kg/100 kos |


Tehnicni list

Doza za naprave za votlo steno 61, CEE/PERILEX



Št. artikla: 2003818

Dimenzije

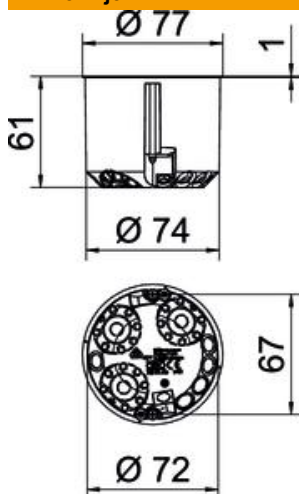

Višina 61 mm

Tehnični podatki

| | |
|--|--|
| Število uvodnic | 9 |
| Število vstavkov | 1 |
| Vrsta uvodnice | Kabli NYM in cevi |
| Vrsta skoznjika v ohišju | Odlomna odprtina |
| Izvedba | Posamezne |
| Konstruktivna izvedba | Povezovalna doza za naprave |
| Pritrditev naprav | Vijaki |
| Pokrov | brez |
| Pritrditev pokrova | Vijaki |
| ognjeodporen | po standardu VDE 0471/IEC 60695-2-11, kontrolna temperatura 850 °C |
| Oblika | okroglo |
| Premer odprtine za rezkanje | 74 mm |
| Za premer cevi | 20/25 mm |
| Primerno za debelino plošče maks. | 40 mm |
| Primerno za debelino plošče min. | 5 mm |
| Brez halogenov | da |
| Kombinirane uvodnice Ø 20/25 mm | 3 |
| Uvodnice za napeljave 3 x 1,5 mm ² | 1 |
| Uvodnice za napeljave 3 x 2,5 mm ² /5 x 1,5 mm ² | 3 |
| Uvodnice za napeljave 5 x 2,5 mm ² /7 x 1,5 mm ² | 2 |
| Z vijaki | da |
| Maks. nazivni presek | 2,5 mm ² |
| Min. nazivni presek | 1,5 mm ² |
| Udarna trdnost | da |
| Vrsta zaščite | IP30 |
| Nastavek | brez |
| Zrakotesen | ne |

Tehnicni list

Doza za naprave za votlo steno 61, CEE/PERILEX

Št. artikla: 2003818



Tehnični podatki

| | |
|------------------|-------|
| Merilna napetost | 400 V |
|------------------|-------|