


Tehnicni list

Lok s prilagodljivim kotom 60 FT

Št. artikla: 6037132



Lok z nastavljivim kotom za izdelavo vodoravnega razcepa, oblikovanec za kabelske kanale z možnostjo zaskoka ali vijačenja z višino stranice 60 mm. Nastavljiv kot 0–90°. Montaža brez vijakov z dvojnimi sponami ali z vijačnim spojem s ploščatimi okroglimi vijaki FRS in kombiniranimi maticami M6. Za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih. Pritrdilni material je treba naročiti posebej.

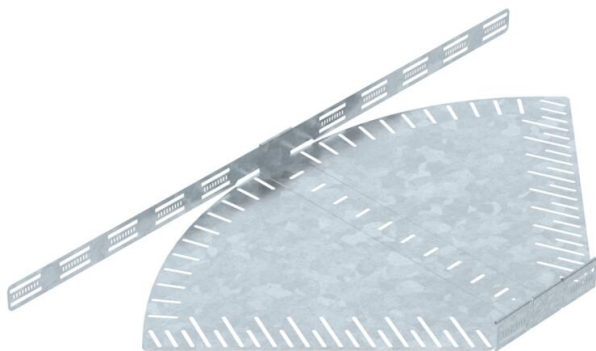

St Jeklo

FT vroče pocinkano

Matični podatki

Št. artikla	6037132
Tip	RB W 660 FT
Oznaka 1	Nastavljiv kot za kab.polico
Oznaka 2	vodoravno
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	60x600
Material	Jeklo
Površina	vroče pocinkano
Standard površine	DIN EN ISO 1461
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	427,8 kg
Enota teže	kg/100 kos


Tehnicni list

Lok s prilagodljivim kotom 60 FT

Št. artikla: 6037132



Dimenzije

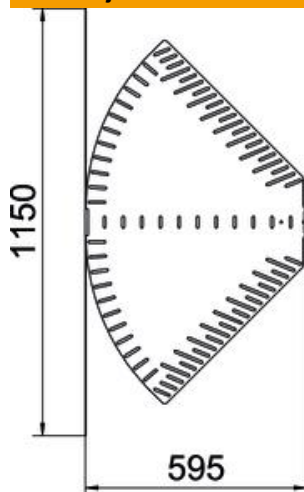

Širina	600 mm
Višina	60 mm
Debelina pločevine	1,25 mm
Mera B	600 mm
Mera L	1.150 mm

Tehnični podatki

Odcep (kotnik)	nastavljiv
Izvedba spojke	integrirana spojka
Konstruktivna izvedba	Zglobno koleno_komplet
Ohranitev delovanja naprav	ne
Debelina materiala talne plošče	1,25 mm
S pokrovom	ne
Montažna perforacija na dnu	da
Vzorec perforacije NATO	ne
Sprememba smeri	vodoravno
Nerjavno jeklo, luženo	ne
Stranska perforacija	da
Maks. temperaturno območje uporabe	120 °C
Min. temperaturno območje uporabe	-20 °C
Izvedba za daljše razpone	ne
Vrsta spojke sistema kablinskih nosilcev	privito/speto
Priporočeno število vijakov	16 St.
Debelina prečnika	1,25 mm