


T-element za izdelavo vodoravnega razcepa, oblikovanec za kableske kanale z možnostjo zaskoka ali vijačenja z višino stranice 60 mm. Montaža brez vijakov z dvojnimi sponami ali z vijačnim spojem s ploščatimi okroglimi vijaki FRS in kombiniranimi maticami M6. Za uporabo v notranjih prostorih. Pritrdilni material je treba naročiti posebej.

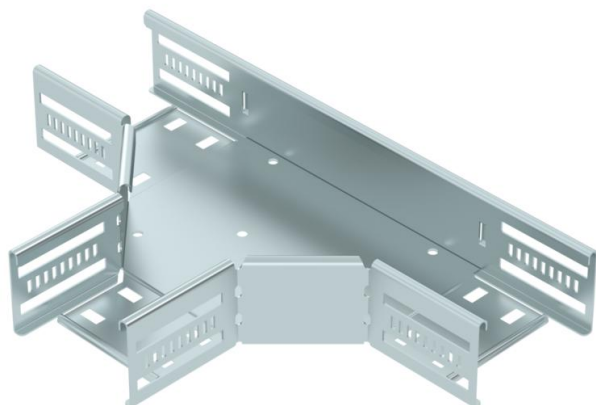

St Jeklo

FS neprekinjeno cinkano v ognju

Matični podatki

Št. artikla	6038100
Tip	RT 610 FS
Oznaka 1	T-element
Oznaka 2	za kabl. Kanal,vodoravno
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	60x100
Material	Jeklo
Površina	neprekinjeno cinkano v ognju
Standard površine	DIN EN 10346
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	78,4 kg
Enota teže	kg/100 kos


Tehnicni list

T-element 60 FS

Št. artikla: 6038100



Dimenzije

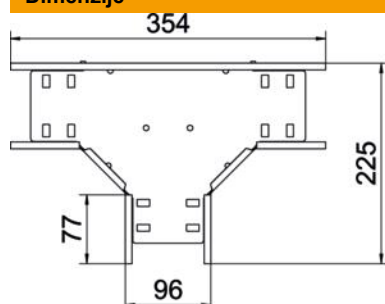

Širina	100 mm
Višina	60 mm
Debelina pločevine	0,8 mm
Mera B	100 mm

Tehnični podatki

Izvedba spojke	integrirana spojka
Ohranitev delovanja naprav	da
Vzorec perforacije NATO	ne
Nerjavno jeklo, luženo	ne
Maks. temperaturno območje uporabe	120 °C
Min. temperaturno območje uporabe	-20 °C
Izvedba za daljše razpone	ne
Vrsta spojke sistema kablskih nosilcev	privito/speto
Priporočeno število vijakov	15 St.
Debelina prečnika	1,25 mm