

Tehnicni list

Kabelska razdelilna omarica X 25

Št. artikla: 2005134



Zaprta kabelska razdelilna omarica za spajanje kablov in vodov v notranjem območju in na zunanjih območjih. Pravokotna oblika s prebojnimi uvodnicami. Primerna za montažo na steno/strop z možnostjo zunanje in notranje pritrditve ali montaže nad kotnim svodom. Zelo odporna proti udarcem z IK09. Pokrov s hitrim zapiralom, z možnostjo zaplombiranja. Izdelana iz materialov brez halogenov, ki so odporni proti UV-žarkom.

Kabelska razdelilna doza po standardu EN 60670. Odpornost proti ognju po standardu EN 60695-2-11, preizkusna temperatura 650 °C. Odpornost proti udarcem IK09 po standardu EN 50102. Stopnja zaščite IP67 po standardu EN 60529.



PC Polikarbonat

Matični podatki

Št. artikla	2005134
Oznaka 1	Razdelilna doza
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	286x202x125
Barva	grafitno črna; RAL 9011
Material	Polikarbonat
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	96,5 kg
Enota teže	kg/100 kos


Tehnicni list

Kabelska razdelilna omarica X 25


Št. artikla: 2005134



Dimenzije

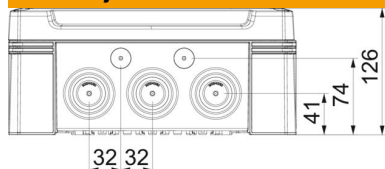

Dolžina	286 mm
Širina	202 mm
Višina	126 mm

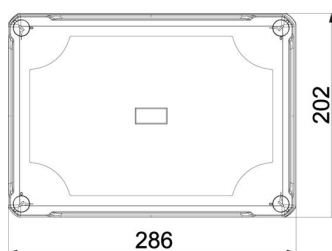

Tehnični podatki

Možnost nizanja	da
Število uvodnic	10
Vrsta uvodnice	Stopničasta membrana, z možnostjo odrezanja
Vrsta skoznjika v ohišju	z vtisnjenimi odprtinami
Dimenzionirana izolacijska napetost Ui	750 V
pri montaži	brez
Pokrov	ni prozorno
Pritrditev pokrova	privito
Uvodnica od zadaj	ne
izbijejo.	10 x Ø25/40/50
Eksplozijsko preizkušena izvedba	ne
ognjeodporen	po standardu VDE 0471/DIN 695 del 2-1, kontrolna temperatura 650 °C
Oblika	pravokotno
Ojačan s steklenimi vlakni	da
Brez halogenov	da
Notranje mere	271x187x110 mm
Maks. presek vodnika	25 mm ²
Z zaščito	ne
S pokrovom	da
Način montaže	Stenska/stropna montaža
Maks. nazivni presek	25 mm ²
Min. nazivni presek	10 mm ²
Nazivna napetost	750 V
Z možnostjo zaplombiranja	da
Udarna trdnost	da
Vrsta zaščite	IP67
IK-koda stopnje zaščite	IK09
Maks. temperaturno območje uporabe	60 °C
Min. temperaturno območje uporabe	-5 °C

Tehnicni list

Kabelska razdelilna omarica X 25

Št. artikla: 2005134



Tehnični podatki

Odporen proti vremenskim vplivom	da
----------------------------------	----